

# 仕様書

10.1 型高解像度業務用液晶ディスプレイ SDI モデル


## LCD1015S

### ■製品仕様

|                 |             |                                                                                 |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 型番              | LCD1015S    |                                                                                 |
| 本体色             | ブラック / ホワイト |                                                                                 |
| 液晶              | サイズ         | 10.1 型ワイド                                                                       |
|                 | アスペクト比      | 16:10                                                                           |
|                 | パネル方式       | IPS 方式                                                                          |
|                 | 解像度         | 1280 x 800                                                                      |
|                 | 輝度          | 350 cd/m2 (標準) ※ 1)                                                             |
|                 | コントラスト比     | 800:1                                                                           |
|                 | 視野角         | 170°(H)/ 170°(V)                                                                |
| 入力信号            |             | 3G-SDI x 1 / HDMI x 1(HDCP 対応) / DVI-D x 1<br>VGA x 1 / ビデオ x 1 / 音声 (ステレオ) x 1 |
| 出力信号            |             | 3G-SDI x 1 /<br>音声(ステレオ) (3.5mmΦステレオミニピン) x 1                                   |
| スピーカー           |             | 2W x 1 (モノラル R のみ出力)                                                            |
| VESA(FPM PMI)規格 |             | 75 x 75 mm                                                                      |
| 電源              |             | DC 7~24V                                                                        |
| 消費電力            |             | 最大 10W、パワーセーブ時 1W                                                               |
| 動作温度            |             | 0℃~50℃                                                                          |
| 保存温度            |             | -20 ~ 60℃                                                                       |
| 本体寸法            |             | 245(W) x 168(H) x 29.5(D) mm ※突起物・スタンド除く                                        |
| 本体重量            |             | 約 1,000g (約 440g ※スタンド含まず)                                                      |
| 同梱物             |             | HDMI ケーブル x 1 / VGA ケーブル x1 /<br>専用ビデオケーブル x 1 / リモコン x 1/AC アダプターx 1/<br>取扱説明書 |
| 適合認証            |             | FCC/ CE/ PSE(AC アダプター)/ RoHS_10 物質適合                                            |
| 保証期間            |             | ご購入から 1 年間                                                                      |

※ 1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

## ■ 寸法図

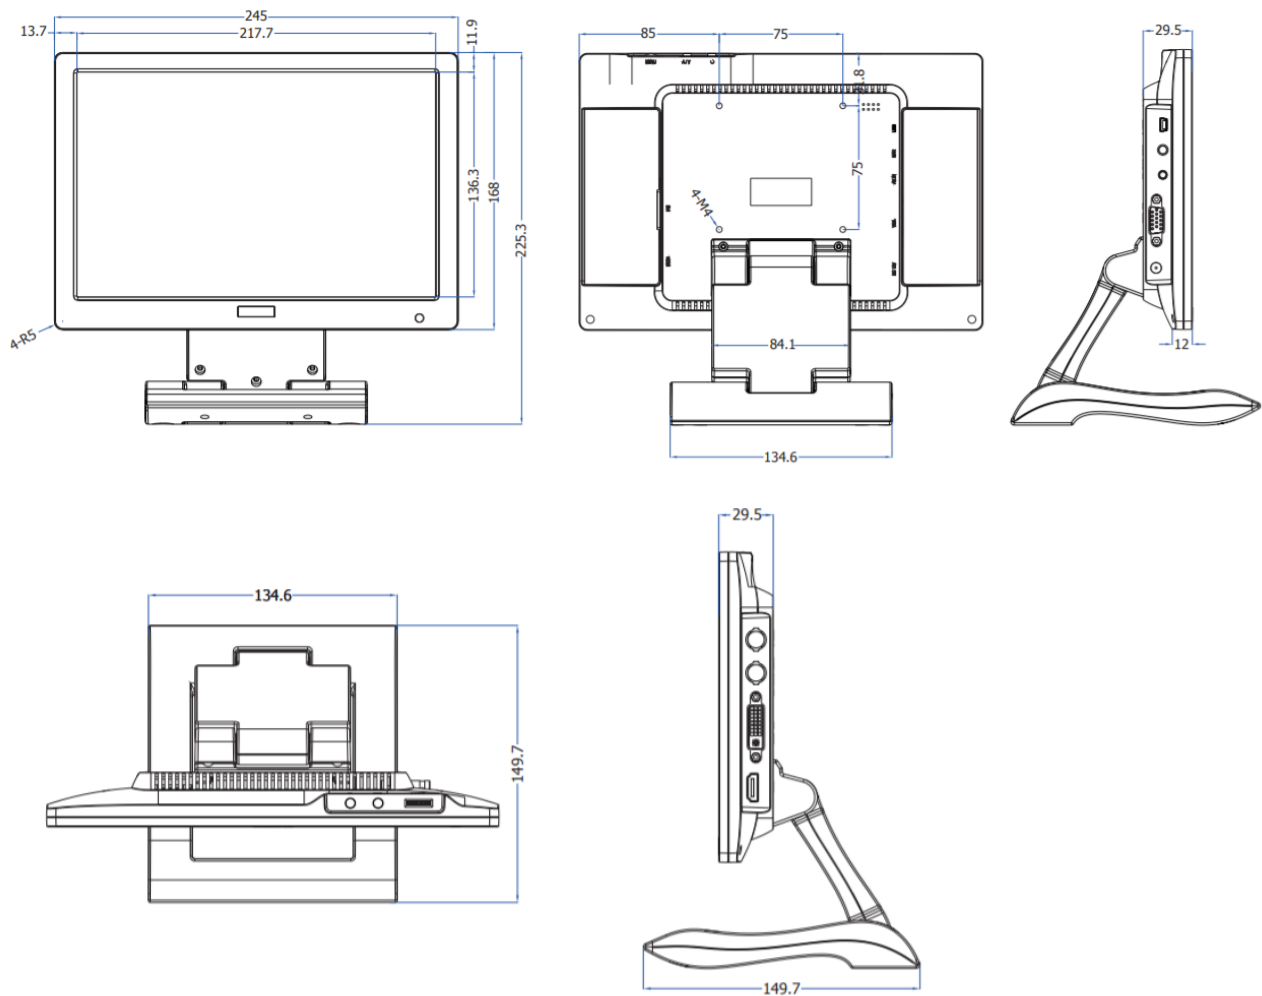

## ■ SDI 信号対応入力解像度と周波数

| 信号/規格                      | 解像度      | 周波数                                                                     |
|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| SMPTE 259M                 | 525(480) | 59.94i                                                                  |
|                            | 625(576) | 50i                                                                     |
| SMPTE 296M                 | 720      | 50p/ 59.94p/ 60p                                                        |
| SMPTE 274M                 | 1080     | 50i/ 59.94i/ 60i/ 23.98p/ 24p/ 25p/<br>25sF/ 29.97p/ 29.97sF/ 30p/ 30sF |
| SMPTE 425M<br>(Level A のみ) | 1080     | 50p/ 59.94p/ 60p                                                        |

## ■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

| 解像度   | 周波数 (Hz)                                        |
|-------|-------------------------------------------------|
| 480i  | 59.94/ 60                                       |
| 480p  | 59.94/ 60                                       |
| 576i  | 50                                              |
| 576p  | 50                                              |
| 720p  | 25/ 29.97/ 30/ 50/ 59.94/ 60                    |
| 1080i | 50/ 59.94/ 60                                   |
| 1080p | 23.976/ 23.98/ 24/ 25/ 29.97/ 30/ 50/ 59.94/ 60 |

## ■ DVI-D 入力対応解像度と周波数

| 解像度       | 水平周波数 (Hz) | 垂直周波数 (Hz) |
|-----------|------------|------------|
| 640×400   | 24.8       | 56         |
| 720×400   | 31.5       | 70         |
| 720×400   | 38         | 85         |
| 640×480   | 31.5       | 60         |
| 640×480   | 35         | 66         |
| 640×480   | 37.8       | 72         |
| 640×480   | 37.5       | 75         |
| 640×480   | 43.3       | 85         |
| 800×600   | 35.1       | 56         |
| 800×600   | 37.8       | 60         |
| 800×600   | 48         | 72         |
| 800×600   | 46.8       | 75         |
| 1024×768  | 48.3       | 60         |
| 1024×768  | 56.4       | 70         |
| 1024×768  | 60         | 75         |
| 1152×864  | 67.5       | 75         |
| 1152×870  | 68.6       | 75         |
| 1152×900  | 61.8       | 66         |
| 1280×720  | 44.7       | 60         |
| 1280×800  | 48.2       | 60         |
| 1280×960  | 60         | 60         |
| 1280×1024 | 64         | 60         |

| 解像度       | 水平周波数 (Hz) | 垂直周波数 (Hz) |
|-----------|------------|------------|
| 1280×1024 | 74.6       | 70         |
| 1280×1024 | 80         | 75         |
| 1280×1024 | 91.1       | 85         |
| 1600×1200 | 75         | 60         |
| 1600×1200 | 81.2       | 65         |
| 1600×1200 | 87.5       | 70         |
| 1600×1200 | 106.2      | 85         |
| 1920×1080 | 67.2       | 60         |

## ■VGA 入力対応解像度と周波数

| 解像度       | 水平周波数 (Hz) | 垂直周波数 (Hz) |
|-----------|------------|------------|
| 640×400   | 24.8       | 56         |
| 720×400   | 31.5       | 70         |
| 720×400   | 38         | 85         |
| 640×480   | 31.5       | 60         |
| 640×480   | 35         | 66         |
| 640×480   | 37.8       | 72         |
| 640×480   | 37.5       | 75         |
| 640×480   | 43.3       | 85         |
| 800×600   | 35.1       | 56         |
| 800×600   | 37.8       | 60         |
| 800×600   | 48         | 72         |
| 800×600   | 46.8       | 75         |
| 1024×768  | 48.3       | 60         |
| 1024×768  | 56.4       | 70         |
| 1024×768  | 60         | 75         |
| 1152×864  | 67.5       | 75         |
| 1152×870  | 68.6       | 75         |
| 1152×900  | 61.8       | 66         |
| 1280×720  | 44.7       | 60         |
| 1280×800  | 48.2       | 60         |
| 1280×960  | 60         | 60         |
| 1280×1024 | 64         | 60         |
| 1280×1024 | 74.6       | 70         |

| 解像度       | 水平周波数 (Hz) | 垂直周波数 (Hz) |
|-----------|------------|------------|
| 1280×1024 | 80         | 75         |
| 1280×1024 | 91.1       | 85         |
| 1600×1200 | 75         | 60         |
| 1600×1200 | 81.2       | 65         |
| 1600×1200 | 87.5       | 70         |
| 1600×1200 | 106.2      | 85         |
| 1920×1080 | 67.2       | 60         |

## ■ビデオ入力対応信号規格

| ビデオ規格      | 解像度               |
|------------|-------------------|
| NTSC / PAL | 640x480 / 720x576 |

## ■別売オプション

|                |        |
|----------------|--------|
| L 型 BNC アダプター  | BNCLA  |
| L 型 HDMI アダプター | HDMILA |
| L 型 DVI アダプター  | DVILA  |
| L 型 VGA アダプター  | VGALA  |

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。