



## 業務用マルチメディアディスプレイ

### 仕様書

10.1 型高解像度業務用タッチパネル液晶ディスプレイ


**LCD1015T**

#### ■製品仕様

型番	LCD1015T	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	10.1 型ワイド
	アスペクト比	16:10
	パネル方式	IPS 方式
	解像度	1280 × 800
	輝度	350 cd/m <sup>2</sup> (標準) ※1)
	コントラスト比	800:1
	視野角	170°(H)/ 170°(V)
タッチパネル方式	5 線式抵抗膜方式	
タッチパネル I/O	USB インターフェース	
タッチパネル対応 OS	Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7 ※2)	
入力信号	HDMI × 1(HDCP 対応) / DVI-D × 1 VGA × 1 / ビデオ × 1 / 音声 (ステレオ) × 1	
出力信号	音声(ステレオ) (3.5mmΦステレオミニピン) × 1	
スピーカー	2W × 1 (モノラル R のみ出力)	
VESA(FPMPMI)規格	75 × 75 mm	
電源	DC 7~24V	
消費電力	最大 10W、パワーセーブ時 1W	
動作温度	0°C~50°C	
保存温度	-20 ~ 60°C	
本体寸法	245(W) × 168(H) × 29.5(D) mm ※突起物・スタンド除く	
本体重量	約 1,000g (約 440g ※スタンド含まず)	
同梱物	HDMI ケーブル × 1 / VGA ケーブル × 1 / 専用ビデオケーブル × 1 / リモコン × 1 / AC アダプター × 1 / USB ケーブル (A-mini B) / ドライバ CD / タッチペン / 取扱説明書	
適合認証	FCC/ CE/ PSE(AC アダプター)/ RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 1 年間	

- ※1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。
- ※2) 他のOSはサポート対象外です。

## ■寸法図

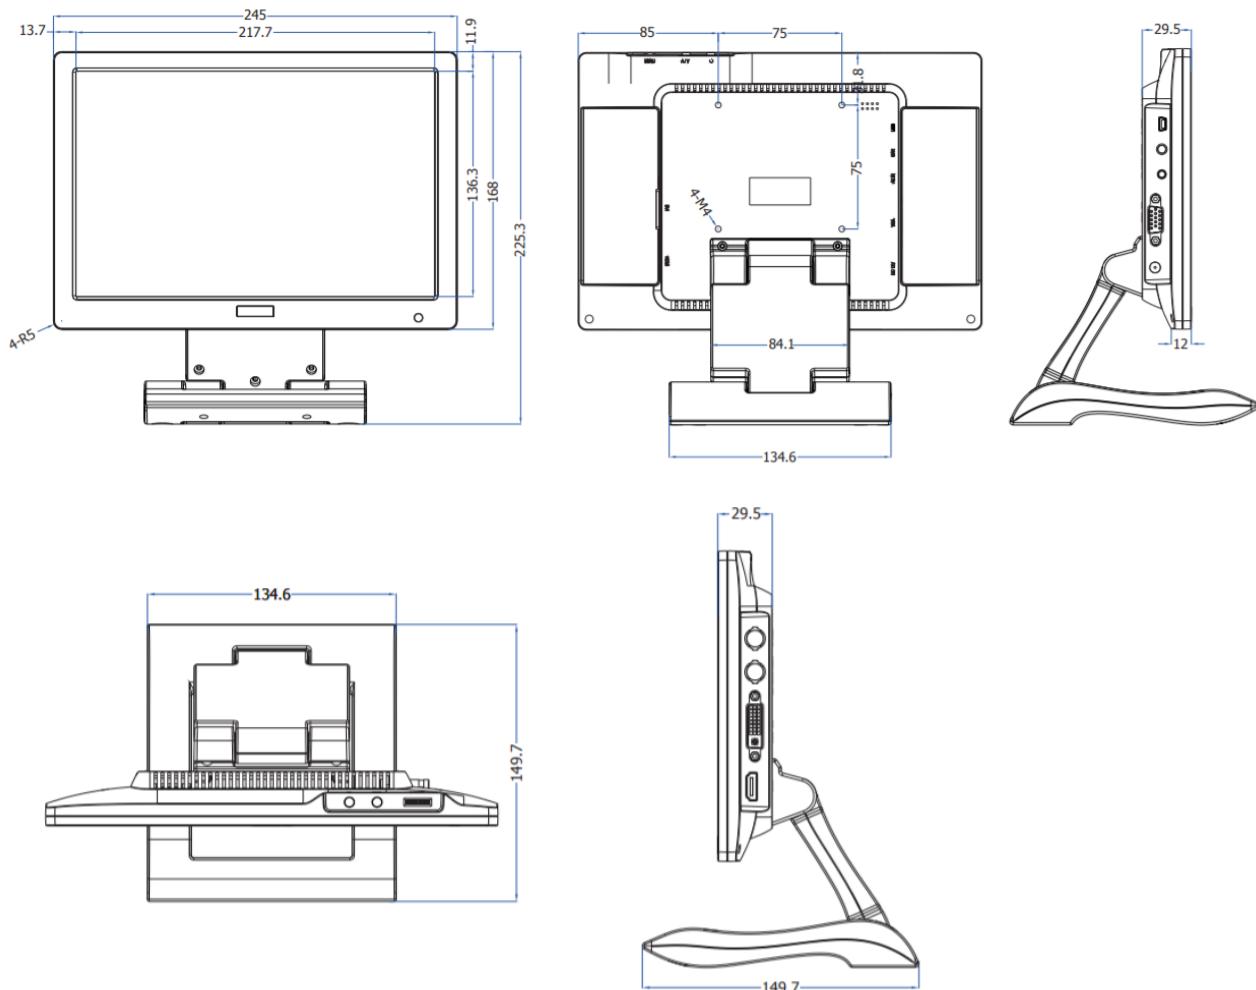

## ■HDMI信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	59.94/ 60
480p	59.94/ 60
576i	50
576p	50
720p	25/ 29.97/ 30/ 50/ 59.94/ 60
1080i	50/ 59.94/ 60
1080p	23.976/ 23.98/ 24/ 25/ 29.97/ 30/ 50/ 59.94/ 60

## ■DVI-D 入力対応解像度と周波数

解像度	水平周波数 (Hz)	垂直周波数 (Hz)
640×400	24.8	56
720×400	31.5	70
720×400	38	85
640×480	31.5	60
640×480	35	66
640×480	37.8	72
640×480	37.5	75
640×480	43.3	85
800×600	35.1	56
800×600	37.8	60
800×600	48	72
800×600	46.8	75
1024×768	48.3	60
1024×768	56.4	70
1024×768	60	75
1152×864	67.5	75
1152×870	68.6	75
1152×900	61.8	66
1280×720	44.7	60
1280×800	48.2	60
1280×960	60	60
1280×1024	64	60
1280×1024	74.6	70
1280×1024	80	75
1280×1024	91.1	85
1600×1200	75	60
1600×1200	81.2	65
1600×1200	87.5	70
1600×1200	106.2	85
1920×1080	67.2	60

## ■VGA 入力対応解像度と周波数

解像度	水平周波数 (Hz)	垂直周波数 (Hz)
640×400	24.8	56
720×400	31.5	70
720×400	38	85
640×480	31.5	60
640×480	35	66
640×480	37.8	72
640×480	37.5	75
640×480	43.3	85
800×600	35.1	56
800×600	37.8	60
800×600	48	72
800×600	46.8	75
1024×768	48.3	60
1024×768	56.4	70
1024×768	60	75
1152×864	67.5	75
1152×870	68.6	75
1152×900	61.8	66
1280×720	44.7	60
1280×800	48.2	60
1280×960	60	60
1280×1024	64	60
1280×1024	74.6	70
1280×1024	80	75
1280×1024	91.1	85
1600×1200	75	60
1600×1200	81.2	65
1600×1200	87.5	70
1600×1200	106.2	85
1920×1080	67.2	60

## ■ビデオ入力対応信号規格

ビデオ規格	解像度
NTSC / PAL	640x480 / 720x576

## ■別売オプション

L型 BNC アダプター	BNCLA
L型 HDMI アダプター	HDMILA
L型 DVI アダプター	DVILA
L型 VGA アダプター	VGALA

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。