

仕様書

フルHD 10.1 型 IPS 液晶タッチパネル搭載
業務用マルチメディアディスプレイ

LCD1017MT


■ 製品仕様



型番	LCD1017MT	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	10.1 型ワイド
	アスペクト比	16:10
	パネル方式	IPS 方式
	解像度	1920 x 1200
	輝度	320 cd/m2 (標準) ※1)
	コントラスト比	1000:1
	視野角	170°(H)/ 170°(V)
タッチパネル方式	静電容量方式	
タッチパネル I/O	USB インターフェース	
タッチパネル対応 OS	Windows 10/ 8.1/ 8/ 7 ※2)	
入力信号	HDMI x 1(HDCP 対応) / VGA x 1 / ビデオ (RCA) x 1 / 音声 (RCA) L・Rx 1	
出力信号	音声(ステレオ) (3.5mmΦステレオミニピン) x 1	
スピーカー	1W x 2 (L/R)	
VESA(FPMPI)規格	75 x 75 mm	
電源	DC 7~24V (推奨 12V)	
消費電力	最大 14W	
動作温度	0℃~50℃	
保存温度	-20 ~ 60℃	
本体寸法	252(W) x 166(H) x 32.5(D) mm ※突起物・スタンド除く	
本体重量	約 1,130g (約 630g ※スタンド含まず)	
同梱物	リモコン x 1 / AC アダプター x 1/ USB ケーブル (A-mini B) x1/ ドライバ CD x 1/ ケーブル固定クランプ x2 /注意事項・保証書 ※3)	
適合認証	FCC/ CE/ PSE(AC アダプター)/ RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	

※1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

- ※2) 他の OS はサポート対象外です。
- ※3) 取扱説明書は、弊社ホームページよりダウンロードできます。
- ※ HDCP2.2 は非対応です。
- ※ Windows 10 以外では専用ドライバ CD のインストールが必要です。
必ずキャリブレーションを行ってからご使用ください。またすべての PC との動作を保証しているわけではありません。

■ 寸法図

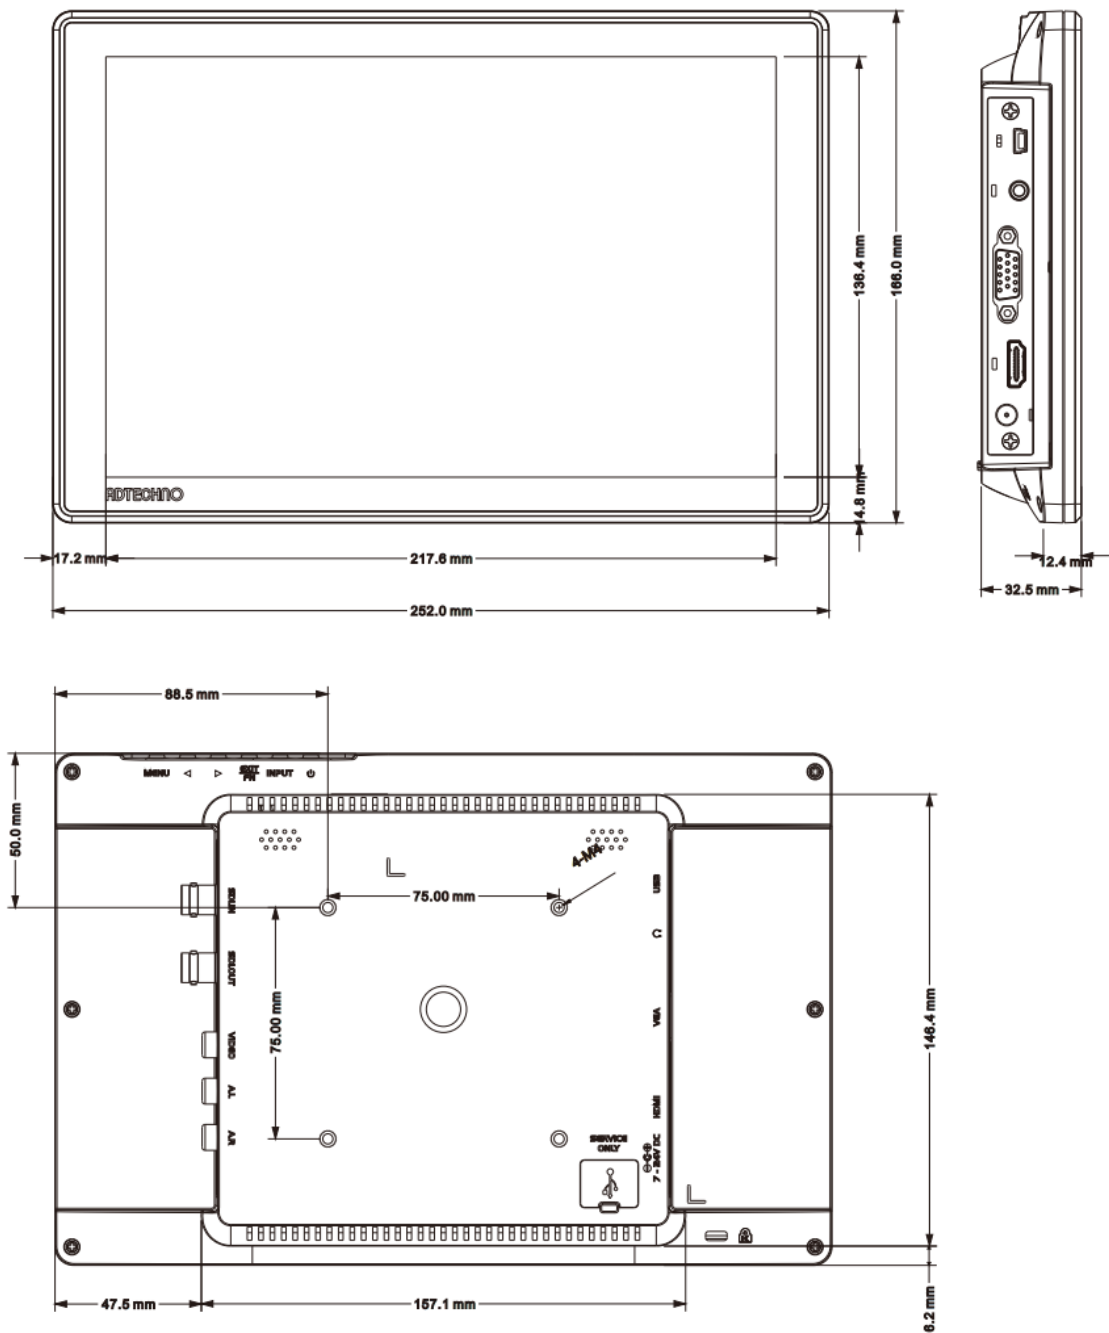

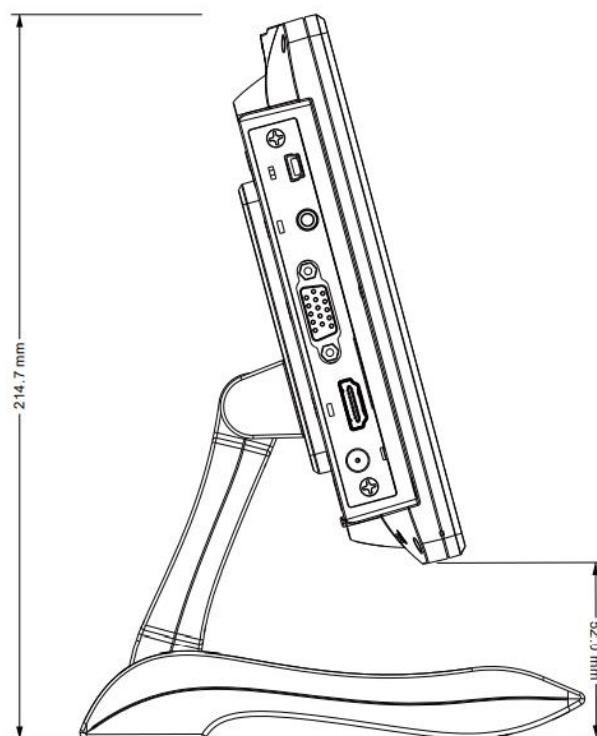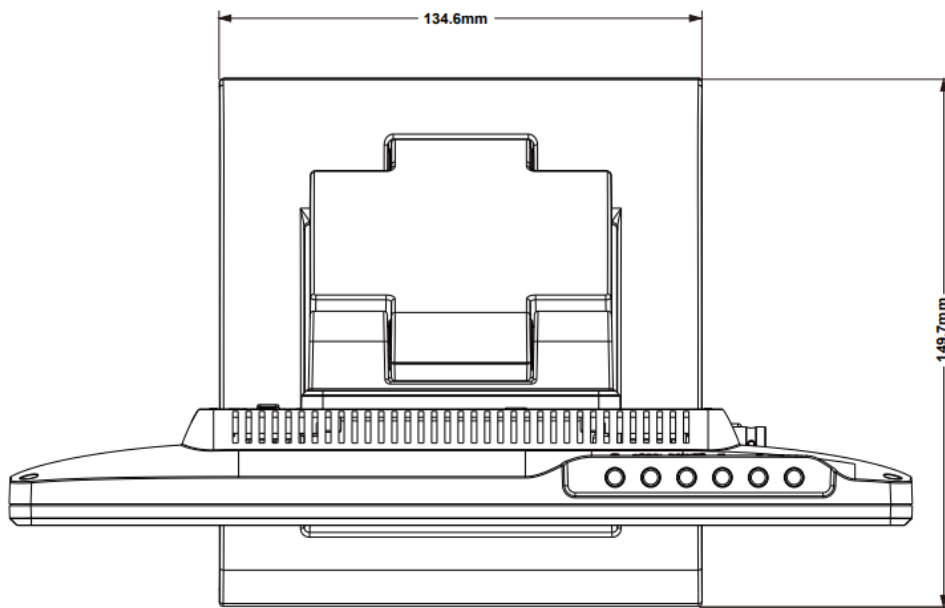

■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	59.94/60
480p	59.94/60
576i	50
576p	50
720p	25/29.97/30/50/59.94/60
1080i	50/59.94/60
1080p	23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
4K UHD(3840×2160)	23.976/24/25/29.97/30
4K DCI(4096×2160)	23.976/24

※HDR は非対応です。

※Y.Cb.Cr.4:2:0 は非対応です。

■ VGA 入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数 (Hz)
800×600	60
1024×768	60
1280×1024	60
1366×768	60
1600×1200	60
1920×1080	60
1920×1200	60

■ ビデオ入力対応信号規格

ビデオ規格	解像度
NTSC / PAL	640x480/720x576

■ 別売オプション

LCD1017 専用反射防止液晶保護フィルム	1017FLM
低重心無段階調節可能な小型モニター用自立スタンド	STD_002
超軽量無段階調節可能な小型モニター用自立スタンド	STD_003
VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度固定型壁掛け金具	ADM01
VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度調節型壁掛け金具	ADM02
L 型 HDMI アダプター	HDMILA
L 型 VGA アダプター	VGALA

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。