



業務用マルチメディアディスプレイ

仕様書

HDCP 対応 10.4 型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ

LCD1046T

■ 製品仕様


型番	LCD1046T	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	10.4 型
	アスペクト比	4:3
	パネル方式	TN 方式
	解像度	800 × 600
	輝度	250 cd/m ² (標準値) ※1)
	コントラスト比	500:1
	視野角	140° / 110° (H/V)
タッチパネル方式	4 線式抵抗膜方式	
タッチパネル I/O	USB インターフェース	
タッチパネル対応 OS	Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7 ※2)	
入力信号	HDMI (HDCP 対応) × 1/ DVI-D × 1/ Y.Pb.Pr × 1/ VGA × 1/ S ビデオ × 1/ ビデオ × 2/ 3.5mmΦ ステレオミニピン × 1 ※DVI コネクタピンは DVI-I ですが、DVI-D 信号のみ対応となります。	
出力信号	音声 (ステレオ) (3.5mmΦ ステレオミニピン) × 1	
スピーカー	1W × 2 (ステレオ)	
DPMS	対応	
電源	DC12V	
消費電力	最大 10W	
動作温度	0°C~50°C	
保存温度	-20°C~60°C	
本体寸法	260 mm × 200 mm × 40 mm (スタンド・突起物を除く)	
本体重量	約 1,500g (本体のみ)	
同梱物	リモコン/ AC アダプタ/ 専用 Y.Pb.Pr ケーブル/ S ビデオケーブル/ VGA ケーブル/ ビデオ・オーディオケーブル × 3/ USB ケーブル タッチパネルドライバー CD-ROM/ タッチペン/ 取扱説明書	
適合認証	FCC/ PSE (AC アダプタ) / RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 1 年間	

※1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※2) 他のOSはサポート対象外です。

※HDMI入力にて画角が收まらない場合、本体もしくはリモコンのMENUボタンを5秒程度押してください。(モニターが一度青くなりますので、その時点でMENUボタンを離してください。)尚、本製品液晶パネルのアスペクト比は4:3となっております。16:9の映像を入力した場合は、4:3の比率に引き伸ばされて表示されます。

■寸法図

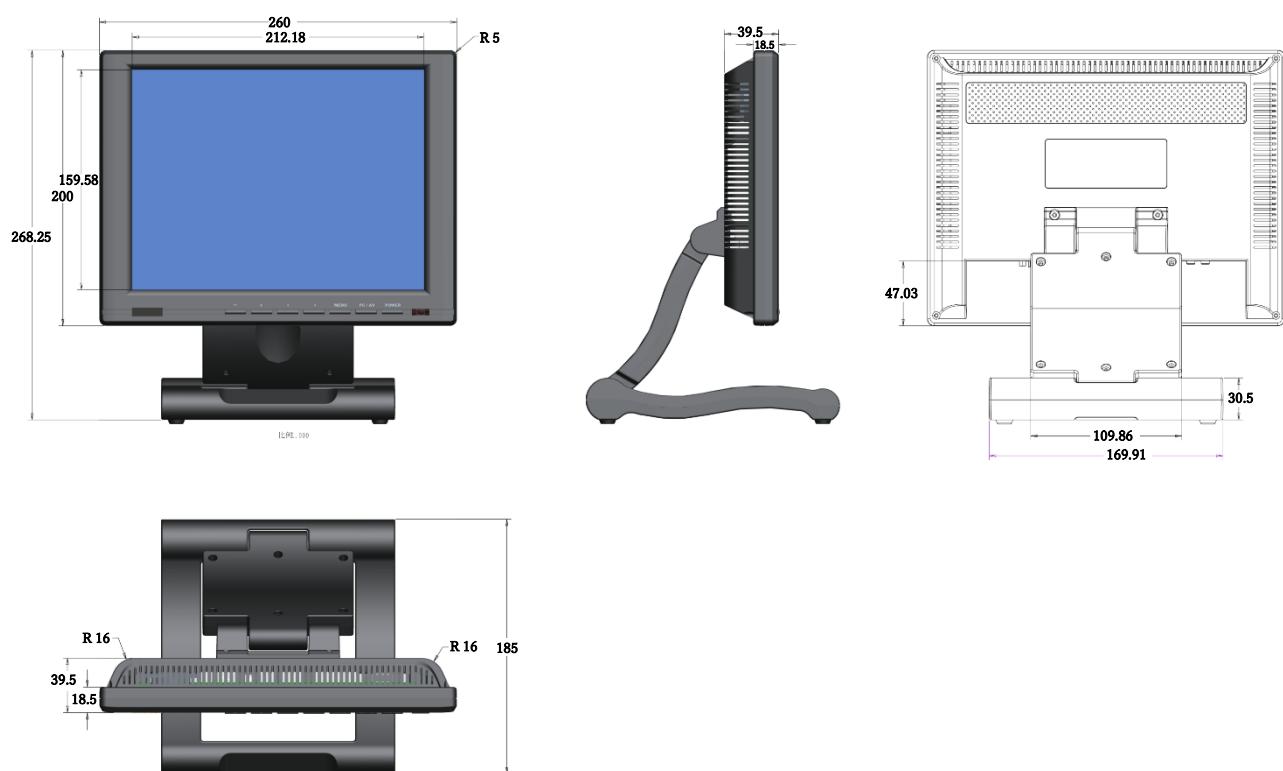

■デジタル（HDMI/DVI-D）信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数
480i	60Hz
576i	50Hz
720p	50/60Hz
1080i	50/60Hz
1080p	50/60Hz

■VGA 入力対応解像度と周波数

表示モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
720×400	31.5	70
640×480【VGA】	31.5	60
	37.8	72
	37.5	75
800×600【SVGA】	35.1	56
	37.8	60
	43.9	70
	48.0	72
	46.8	75
1024×768【XGA】	48.3	60
	56.4	70
	57.7	72
	60.0	75
1280×720【HD 720】	44.7	60
	56.4	75
1280×768【WXGA】	47.7	60
	56.0	70
	60.1	75
1280×1024【SXGA】	64.0	60
	74.6	70
	80.0	75
1600×1200【UXGA】	75.0	60
	87.5	70
1920×1080【HD 1080】	67.2	60

■ビデオ入力対応信号規格

NTSC / PAL / SECAM

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。