

仕様書

フル HD 17.3 型 IPS 液晶タッチパネル搭載
業務用タッチパネルマルチメディアディスプレイ


LCD1730MT

■製品仕様

| | | |
|-----------------|---------|--|
| 型番 | | LCD1730MT |
| 本体色 | | ブラック |
| 液晶 | サイズ | 17.3 型ワイド |
| | アスペクト比 | 16:9 |
| | パネル方式 | IPS 方式 |
| | 表面加工度 | グレア / ガラス (硬度 6H) |
| | 解像度 | 1920 x 1080 |
| | 輝度 | 300 cd/m ² (標準値) ※ 1) |
| | コントラスト比 | 1200:1 |
| | 視野角 | 170°(H)/ 170°(V) |
| 入力信号 | | HDMI x 1 (HDCP 対応) / DVI-D x 1 VGA x 1/ ビデオ (RCA) x 1/ 音声 (RCA) L・R x 各 1 |
| 出力信号 | | イヤホンジャック (3.5mmΦ ステレオミニピン) x 1 |
| タッチ | 対応 OS | Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7 |
| | 方式 | 静電容量方式 / 10 点マルチ |
| | 制御 | USB mini B |
| スピーカー | | 2W x 2 (ステレオ) |
| VESA(FPM PMI)規格 | | 75 x 75 mm/ 100 x 100 mm |
| 電源 | | DC 10~24V (推奨 12V) |
| 消費電力 | | 最大 17W |
| 動作温度 | | 0 ~ 50℃ |
| 保存温度 | | -20 ~ 60℃ |
| 動作湿度/保存湿度 | | 10 ~ 80% (結露なきこと) |
| 本体寸法 | | 420(W) x 264(H) x 40(D) mm ※突起物・スタンド除く |
| 本体重量 | | 約 2,150g |
| 同梱物 | | AC アダプター/ RCA ビデオケーブル/ リモコン / ケーブル固定クランプ x2 / USB ケーブル (A-mini B) / ドライバ CD/ 保証書 |
| 適合認証 | | FCC/ CE/ PSE (AC アダプター) / RoHS_10 物質適合 |
| 保証期間 | | ご購入から 3 年間 |

- ※ 1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。
- ※ Windows 10/11 以外では専用ドライバ CD のインストールが必要です。
必ずキャリブレーションを行ってからご使用ください。

■ 寸法図

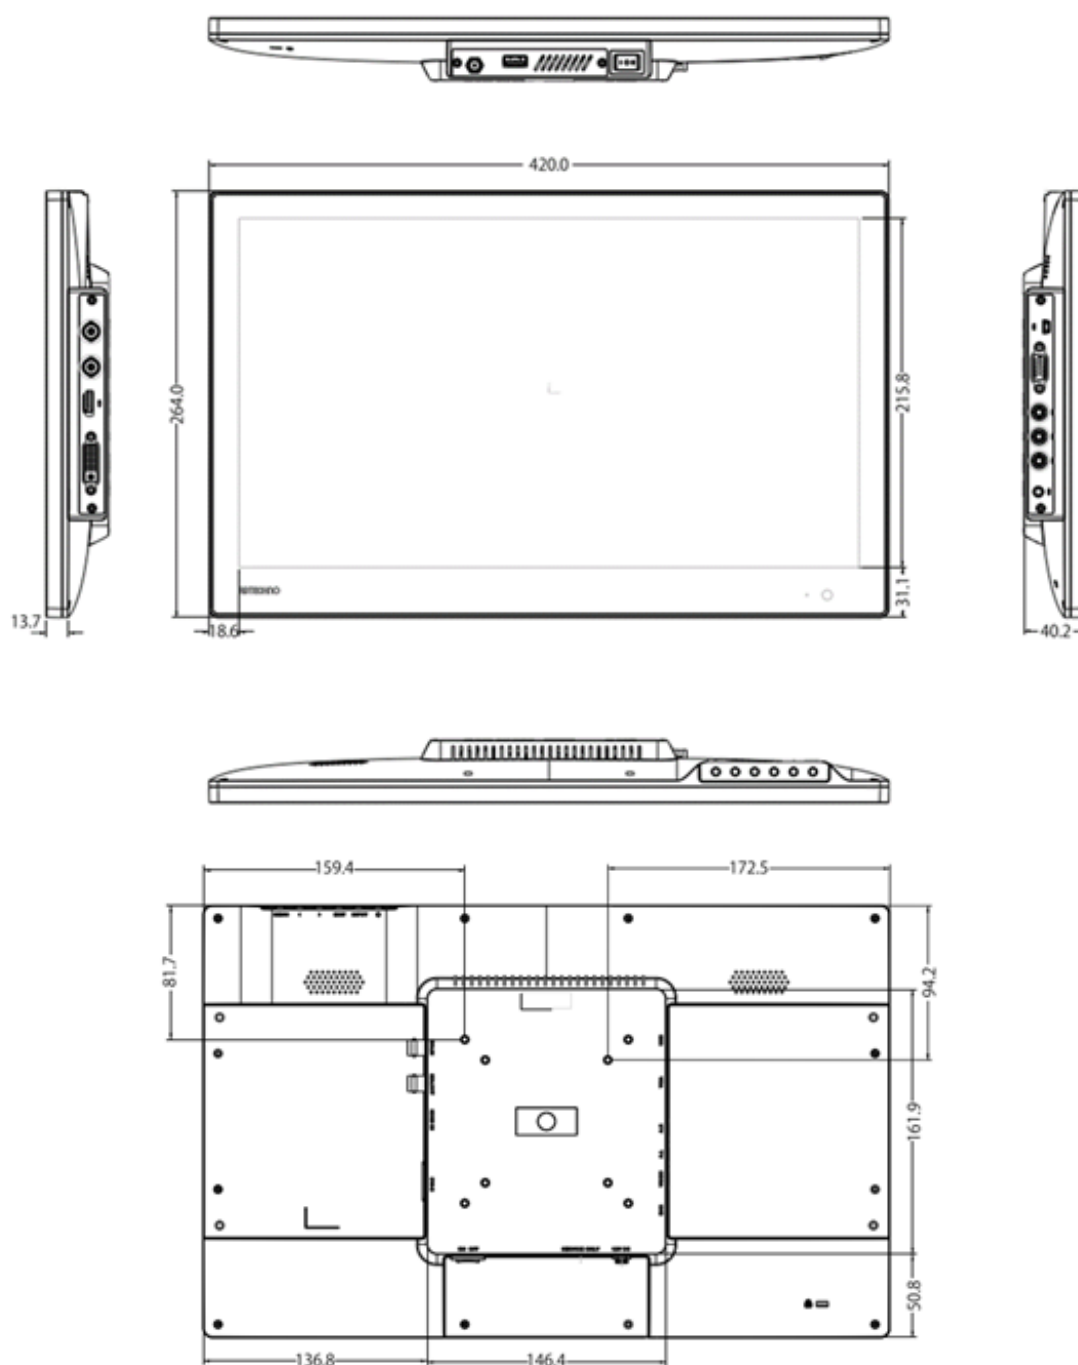

■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

| 解像度 | 解像度 | 周波数 (Hz) |
|-----------------------|--------------------|---|
| 480i | 640x480 720x480 | 59.94/60 |
| 480p | | 59.94/60 |
| 576i | 720x576 | 50 |
| 576p | | 50 |
| 720p | 1280x720 | 25/29.97/30/50/59.94/60 |
| 1080i | 1920x1080 | 50/59.94/60 |
| 1080p | | 23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
| 4K UHD (3840×2160) | 3840x2160 | 23.976/24/25/29.97/30 |
| 4K DCI (4096×2160) | 4096x2160 | 23.976/24 |

※HDR は非対応です。 ※Y.Cg.Cr. 4:2:0 は対応です、

DVI-D 入力対応解像度と周波数

| 解像度 | 垂直周波数 (Hz) |
|-----------|------------|
| 720x480 | 60 |
| 800x600 | 60 |
| 1024x786 | 60 |
| 1280x720 | 60 |
| 1366x768 | 60 |
| 1600x1200 | 60 |
| 1920x1080 | 60 |
| 1920 1200 | 60 |

※DVI-D は RGB のみ対応です。

■VGA 入力対応解像度と周波数

| 解像度 | 垂直周波数 (Hz) |
|-----------|-------------|
| 800×600 | 60/72/75 |
| 1024×768 | 60/72/75 |
| 1280×1024 | 60/75 |
| 1366×768 | 60 |
| 1600×900 | 60/65/70/75 |
| 1600×1200 | 60/65/70/65 |
| 1920×1080 | 60 |
| 1920×1200 | 60 |

■ビデオ入力対応信号規格

| フォーマット | 解像度 | 周波数 (Hz) |
|--------|--------------------|----------|
| NTSC | 640×480 720×480 | 59.94 |
| PAL | 726×576 | 50 |

■別売オプション

| | |
|---------------------------------|---------|
| LCD1730 シリーズ専用 EIA ラックマウントブラケット | LC17BRK |
| ケーブル固定クランプ (5 本入り) | CC-001 |
| 低重心無段階角度調整式モニター用自立スタンド | STD_001 |
| VESA 75x75mm/100x100mm 対応 スタンド | SH_STD |
| L 型 VGA アダプター | VGALA |
| L 型 DVI-D アダプター | DVILA |

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。