

仕様書

7 型 IPS 液晶タッチパネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ


LCD7620T

■製品仕様

型番		LCD7620T
本体色		ブラック
液晶	サイズ	7 型ワイド
	アスペクト比	16:10
	表面処理	グレア
	パネル方式	IPS 方式
	解像度	1280 x 800
	輝度	300 cd/m2（標準値） ※ 1）
	コントラスト比	800:1
	視野角	178°（H） / 178°（V）
タッチパネル方式		5 線式抵抗膜方式
タッチパネル I/O		USB インターフェース
タッチパネル対応 OS		Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7 ※ 2）
入力信号		HDMI（HDCP 対応） x 1/ DVI-D x 1/ VGA x 1/ ビデオ x 1/ 音声（ステレオ） x 1 ※ 3）
出力信号		音声(ステレオ) (3.5mmΦステレオミニピン) x 1
スピーカー		1W x 1（モノラル）
VESA(FPMPI)規格		75 x 75 mm
電源		DC 7～24V
消費電力		最大 10W
動作温度		0℃～50℃
保存温度		-20 ～ 60℃
本体寸法		180(W) x 125(H) x 28(D) mm ※スタンド部、突起物除く
本体重量		約 940g （約 400g ※スタンド含まず）
同梱物		リモコン/ HDMI ケーブル/ VGA ケーブル/ AV ケーブル/ USB ケーブル/ タッチパネルドライバーCD-ROM/ タッチペン/ AC アダプター/ 取扱説明書
適合認証		FCC/ CE/ PSE（AC アダプター） / RoHS_10 物質適合
保証期間		ご購入から 1 年間

- ※ 1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。
- ※ 2) 他の OS はサポート対象外です。
- ※ 3) 本体へのビデオ入力と音声（ステレオ）入力は、専用ビデオ・音声ケーブル（3.5mm Φ4 極ミニピン ⇄ RCA オス x 3）を使用します。

■ 寸法図

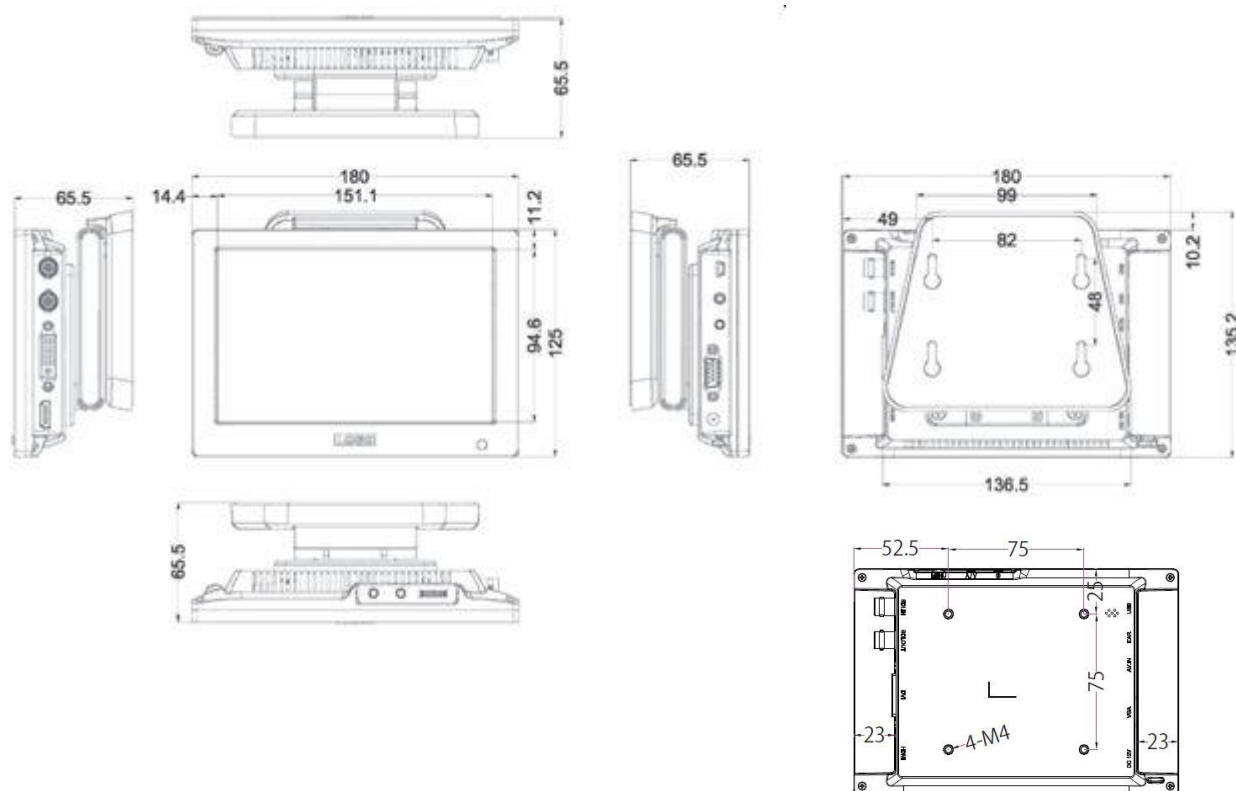

■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
480p	59.94/60
576i	50
576p	50
720p	25/29.97/30/50/59.94/60
1080i	50/59.94/60
1080p	23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60

■ DVI-D 信号対応入力解像度と周波数

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数(Hz)
640x400	24.8	56
720x400	31.5	70
720x400	38	85
640x480	31.5	60
640x480	35	66
640x480	37.8	72
640x480	37.5	75
640x480	43.3	85
800x600	35.1	56
800x600	37.8	60
800x600	48	72
800x600	46.8	75
1024x768	48.3	60
1024x768	56.4	70
1024x768	60	75
1152x864	67.5	75
1152x870	68.6	75
1152x900	61.8	66
1280x720	44.7	60
1280x800	48.2	60
1280x960	60	60
1280x1024	64	60
1280x1024	74.6	70
1280x1024	80	75
1280x1024	91.1	85
1600x1200	75	60
1600x1200	81.2	65
1600x1200	87.5	70
1600x1200	106.2	85
1920x1080	67.2	60

■VGA 入力対応解像度と周波数

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数(Hz)
640x400	24.8	56
720x400	31.5	70
720x400	38	85
640x480	31.5	60
640x480	35	66
640x480	37.8	72
640x480	37.5	75
640x480	43.3	85
800x600	35.1	56
800x600	37.8	60
800x600	48	72
800x600	46.8	75
1024x768	48.3	60
1024x768	56.4	70
1024x768	60	75
1152x864	67.5	75
1152x870	68.6	75
1152x900	61.8	66
1280x720	44.7	60
1280x800	48.2	60
1280x960	60	60
1280x1024	64	60
1280x1024	74.6	70
1280x1024	80	75
1280x1024	91.1	85
1600x1200	75	60
1600x1200	81.2	65
1600x1200	87.5	70
1600x1200	106.2	85
1920x1080	67.2	60

■ビデオ入力対応信号規格

NTSC / PAL

■別売オプション

L 型 BNC アダプター	BNCLA
L 型 HDMI アダプター	HDMILA
L 型 DVI アダプター	DVILA
L 型 VGA アダプター	VGALA

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。