

**仕様書**

フル HD 7 型業務用マルチメディアタッチパネルディスプレイ

**LCD7621MT**


## ■製品仕様

|                 |         |                                                                 |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 型番              |         | LCD7621MT                                                       |
| 本体色             |         | ブラック                                                            |
| 液晶              | サイズ     | 7 型ワイド                                                          |
|                 | アスペクト比  | 16:10                                                           |
|                 | 解像度     | 1920 x 1200                                                     |
|                 | 輝度      | 420 cd/m <sup>2</sup> (標準値) ※ 1)                                |
|                 | コントラスト比 | 1200:1                                                          |
|                 | 視野角     | 160°(H)/ 160°(V)                                                |
| 入力信号            |         | HDMI x 1(HDCP 対応)/VGA x 1/ ビデオ (RCA) x 1/<br>音声 (RCA) L・R x 各 1 |
| 出力信号            |         | イヤホンジャック (3.5mm ステレオミニピン) x 1                                   |
| タ<br>ッ<br>チ     | 対応 OS   | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7                                   |
|                 | 方式      | 静電容量式 / 10 点マルチタッチ                                              |
|                 | 制御      | USB mini B                                                      |
| スピーカー           |         | 1W x 1 (L+R)                                                    |
| VESA(FPM PMI)規格 |         | 75 x 75 mm                                                      |
| 電源              |         | DC 10~24V (推奨 12V)                                              |
| 消費電力            |         | 最大 7W                                                           |
| 動作温度            |         | 0℃~40℃                                                          |
| 保存温度            |         | -20 ~ 60℃                                                       |
| 動作湿度/保存湿度       |         | 10 ~ 80% (結露なきこと)                                               |
| 本体寸法            |         | 184.5(W) x 119(H) x 34(D) mm ※突起物・スタンド除く                        |
| 本体重量            |         | 約 360g                                                          |
| 同梱物             |         | 自立スタンド / AC アダプター/ リモコン / USB ケーブル/<br>ケーブル固定クランプ x 2 / 保証書     |
| 適合認証            |         | FCC/ CE/ PSE (AC アダプター) / RoHS_10 物質適合                          |
| 保証期間            |         | ご購入から 3 年間                                                      |

※ 1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※ 必ずキャリブレーションを行ってからご使用ください。

## ■ 寸法図

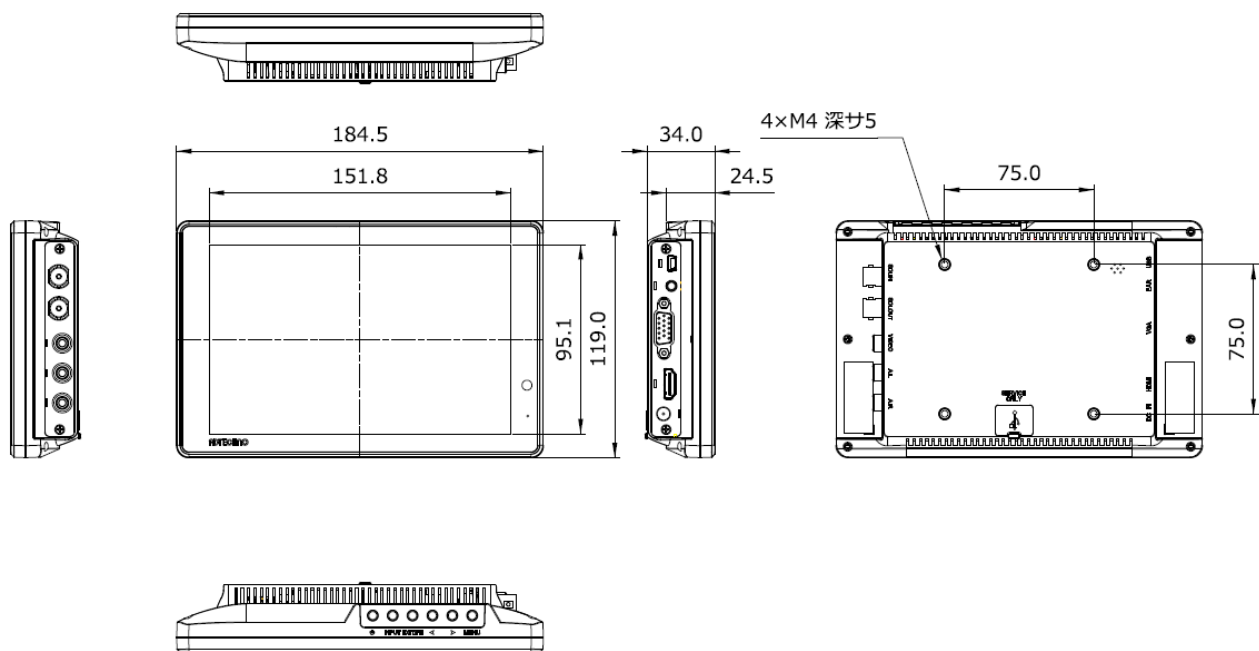

## ■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

| ビデオ規格                 | 解像度       | 周波数 (Hz)                                |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 480i                  | 640×480   | 59.94/60                                |
| 480p                  |           | 59.94/60                                |
| 576i                  | 720×576   | 50                                      |
| 576p                  |           | 50                                      |
| 720p                  | 1280×720  | 25/29.97/30/50/59.94/60                 |
| 1080i                 | 1920×1080 | 50/59.94/60                             |
| 1080p                 |           | 23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
| WUXGA                 | 1920×1200 | 50/60                                   |
| 4K UHD<br>(3840×2160) | 3840×2160 | 23.976/24/25/29.97/30                   |
| 4K DCI<br>(4096×2160) | 4096×2160 | 23.976/24                               |

※HDR は非対応です。※Y.Cb.Cr.4:2:0 は非対応です。※4K は 8bit のみ対応です。

## ■VGA 入力対応解像度と周波数

| 解像度       | 垂直周波数 (Hz)  |
|-----------|-------------|
| 800×600   | 60/72/75    |
| 1024×768  | 60/70/75    |
| 1280×1024 | 60/75       |
| 1366×768  | 60          |
| 1600×1200 | 60/65/70/75 |
| 1920×1080 | 60          |
| 1920×1200 | 60          |

## ■ビデオ入力対応信号規格

| ビデオ規格 | 解像度                | 周波数 (Hz) |
|-------|--------------------|----------|
| NTSC  | 640×480<br>720×480 | 59.94    |
| PAL   | 720×576            | 50       |

## ■別売オプション

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| LCD7621 専用 EIA ラック 2 連マウントブラケット | LC76BRK-3U |
| ケーブル固定クランプ (5 本入り)              | CC-001     |
| 超軽量無段階調節可能な小型モニター用自立スタンド        | STD_003    |
| L 型 BNC アダプター                   | BNCLA      |
| L 型 HDMI アダプター                  | HDMILA     |
| L 型 VGA アダプター                   | VGALA      |

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。