

仕様書

フル HD 8.9 型 IPS 液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ

LCD8901S


■ 製品仕様

型番	LCD8901	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	8.9 型ワイド
	アスペクト比	16:10
	パネル方式	IPS 方式
	表面加工度	グレア/ガラス (硬度 6H)
	解像度	1920 x 1200
	輝度	350 cd/m ² (標準値) ※ 1)
	コントラスト比	800:1
	視野角	170° (H) / 170° (V)
入力信号	3G-SDI x 1 / HDMI x 1 (HDCP 対応) ※ 2) / VGA x 1 / ビデオ (RCA メス) x 1 / 音声 (RCA メス) L・R x 各 1	
出力信号	3G-SDI x 1 / 音声 (ステレオ) (3.5mmΦステレオミニピン) x 1	
スピーカー	1W x 1 (Lch のみ)	
VESA(FPMPMI)規格	75 x 75 mm	
電源	DC 7~24V (推奨 12V)	
消費電力	最大 10W	
動作温度	0℃~50℃	
保存温度	-20 ~ 60℃	
動作湿度/保存湿度	10 ~ 90% (結露なきこと)	
本体寸法	222(W) x 153(H) x 32(D) mm ※スタンド部、突起物除く	
本体重量	約 1080g (約 545g ※スタンド含まず)	
同梱物	リモコン / HDMI ケーブル / VGA ケーブル / AC アダプター / 取扱説明書	
適合認証	FCC / CE / PSE (AC アダプター) / RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	

※ 1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※ 2) HDCP2.2 は非対応です。

■ 寸法図

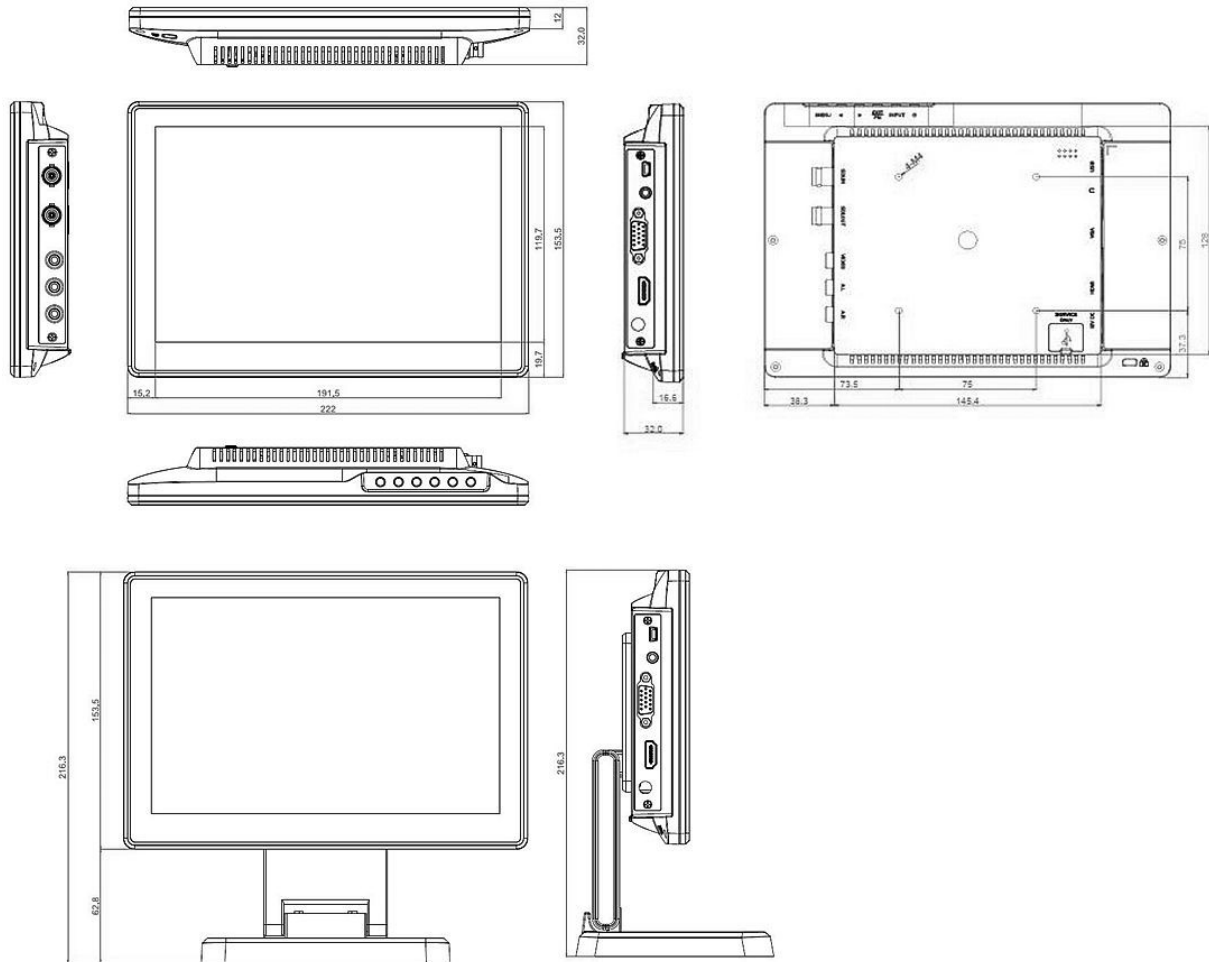

■ SDI 信号対応入力解像度と周波数

インターフェイス規格	ビデオ規格	解像度	周波数 (Hz)
SD-SDI SMPTE 259M	NTSC	480i	59.94
	PAL	576i	50
HD-SDI SMPTE 292M	SMPTE 296M	720p	50/59.94/60
		1080i	50/59.94/60
	SMPTE 274M	1080p	23.98/24/25/29.97/30
		1080sF	25/29.97/30
3G-SDI (A/B) SMPTE 424M SMPTE 425M		1080p	50/59.94/60

■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	59.94/60
480p	59.94/60
576i	50
576p	50
720p	25/29.97/30/50/59.94/60
1080i	50/59.94/60
1080p	23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
4K UHD (3840×2160)	23.976/24/25/29.97/30
4K DCI (4096×2160)	23.976/24

■ VGA 入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数(Hz)
800×600	60/72/75
1024×768	60/70/75
1280×720	60
1280×800	60
1280×960	60
1280×1024	60/70/75
1366×768	60
1600×900	60
1600×1200	60/70/75
1920×1080	60
1920×1200	60

■ ビデオ入力対応信号規格

NTSC / PAL	640x480 / 720x576
------------	-------------------

■別売オプション

専用反射防止液晶保護フィルム	8901FLM
VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度固定型壁掛け金具	ADM01
VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度調節型壁掛け金具	ADM02
L型 BNC アダプター	BNCLA
L型 HDMI アダプター	HDMILA
L型 VGA アダプター	VGALA

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。