

仕様書

HDCP 対応 9.7 型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ

LCD97T


■製品仕様

型番		LCD97T
本体色		ブラック
液晶	サイズ	9.7 型 スクウェア
	アスペクト比	4:3
	パネル方式	IPS 方式
	表面処理	グレア
	解像度	1024 x 768
	輝度	350 cd/m2（標準値）※ 1）
	コントラスト比	900:1
	視野角	170°（H） / 170°（V）
タッチパネル方式		5 線式抵抗膜方式
タッチパネル I/O		USB インターフェース
タッチパネル対応 OS		Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7 ※ 2）
入力信号		HDMI（HDCP 対応） x 1 / DVI-D x 1 ※ 2） / VGA x 1 ※ 3） /ビデオ（RCA メス） x 2 ※ 3） / 音声（3.5mmΦステレオミニピン） x 1 ※ 3）
出力信号		音声（3.5mmΦステレオミニピン） x 1
スピーカー		1W x 2（ステレオ）
VESA(FPM PMI)規格		75 x 75 mm
電源		DC 12V
消費電力		最大 10W、パワーセーブ時 1W 以下
動作温度		0℃～50℃
保存温度		-20 ～ 60℃
動作湿度/保存湿度		10 ～90%（結露なきこと）
本体寸法		238.3(W) x 189.2(H) x 27(D) mm ※スタンド部、突起物除く
本体重量		約 630g ※スタンド含まず
同梱物		専用スタンド/ リモコン/ HDMI ケーブル（タイプ A→C） / 専用 DVI ケーブル（DVI-D→HDMI type A 変換） / 専用 SKS ケーブル/ タッチパネルドライバーCD-ROM/ USB ケーブル（タイプ A→A） / タッチペン/

	AC アダプター/ 取扱説明書
適合認証	FCC/ CE/ PSE (AC アダプター) / RoHS_10 物質適合
保証期間	ご購入から 1 年間

- ※ 1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。
- ※ 2) 他の OS はサポート対象外です。
- ※ 3) 付属の専用 DVI-D 変換ケーブル (DVI-D→HDMI type A)にて接続します。
- ※ 4) 付属の専用 SKS ケーブルにて接続します。
- ※HDMI 入力にて画角が収まらない場合、本体もしくはリモコンの MENU ボタンを 5 秒程度押してください (モニターが一度青くなりますので、その時点で MENU ボタンを離してください)。

■ 寸法図

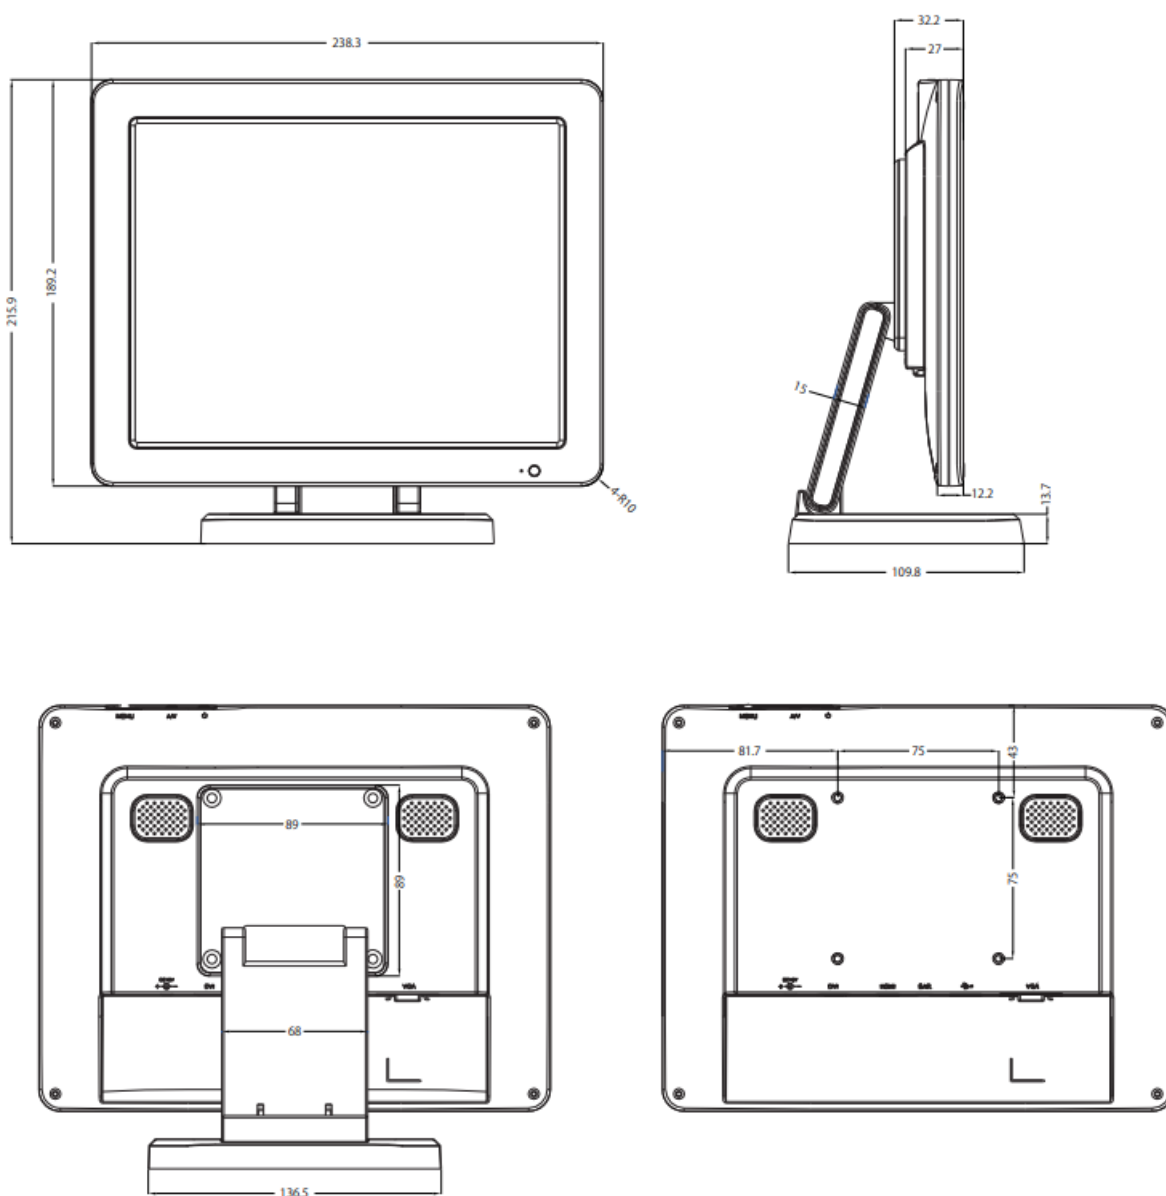

■ HDMI/DVI-D 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
576i	50
720p	50/60
1080i	50/60
1080p	50/60

* 映像表示比率について・・・アスペクト比 16 : 9 の映像は 4 : 3 に引き伸ばされて表示されます。

■ VGA 入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数(Hz)
720×400	70
640×480	60/72/75
800×600	56/60/70/72/75
1024×768	60/70/72/75
1280×720	60/75
1280×768	60/70/75
1280×1024	60/70/75
1600×1200	60/70
1920×1080	60

■ ビデオ入力対応信号規格

NTSC / PAL / SECAM

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。