

# 仕様書

3G-SDI Level A/B 入出力対応フルHD 液晶パネル搭載  
15.6 型ワイド業務用マルチメディアディスプレイ


## SG1560S

### ■ 製品仕様

型番	SG1560S	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	15.6 型ワイド
	アスペクト比	16:9
	パネル方式	AAS 方式 ※1)
	解像度	1920 x 1080
	輝度	450 cd/m <sup>2</sup> (標準値)
	コントラスト比	800:1
	視野角	170° (H) /170° (V)
入力信号	3G-SDI (BNC) /HDMI (HDCP 対応 ※2) ) / DVI-D (HDCP 対応 ※1) ) /VGA (D-Sub15 ピン) / ビデオ (BNC) x 2/S ビデオ/ モノラルビデオ音声 (RCA) x 2 /PC 音声 (3.5mm ミニ) x 1	
出力信号	3G-SDI (BNC) / ビデオ (BNC) x 2 / モノラルビデオ音声 (RCA) x 2 ※3)	
スピーカー	2W x 2 (ステレオ)	
VESA (FPMPI) 規格	100 x 100 mm ※4)	
電源	DC 12V	
消費電力	最大 32W	
動作温度	0℃~40℃	
保存温度	-20~60℃	
動作・保存湿度	0%~ 80% (結露なきこと)	
本体寸法	376.6 (W) x 232.7 (H) x 55 (D) mm ※突起物除く	
本体重量	約 3,000g	
同梱物	AC アダプター (AC アダプター側/ケーブル側) / ケーブル固定クランプ x 2/ VGA ケーブル/RCA 赤白ケーブル/リモコン/保証書/ ※5)	
適合認証	FCC/CE/RoHS_10 物質適合/PSE (AC アダプター)	
保証期間	ご購入から 1 年間	

- ※1) IPS 方式に属する進化版（バリエーション）。
- ※2) HDCP 2.2 は非対応です。
- ※3) 音声出力はビデオ入力選択時のみ有効です。
- ※4) AC アダプターホルダーを使用する場合、背面 VESA 100x100mm ネジ穴が塞がるため壁掛けはご利用になれません。
- ※5) ディスプレイにはスタンドは付属しておりません。自立させるためには【型番：SG\_STD】または、市販の VESA100x100mm 対応モニター用スタンドが必要です。

## ■ 寸法図

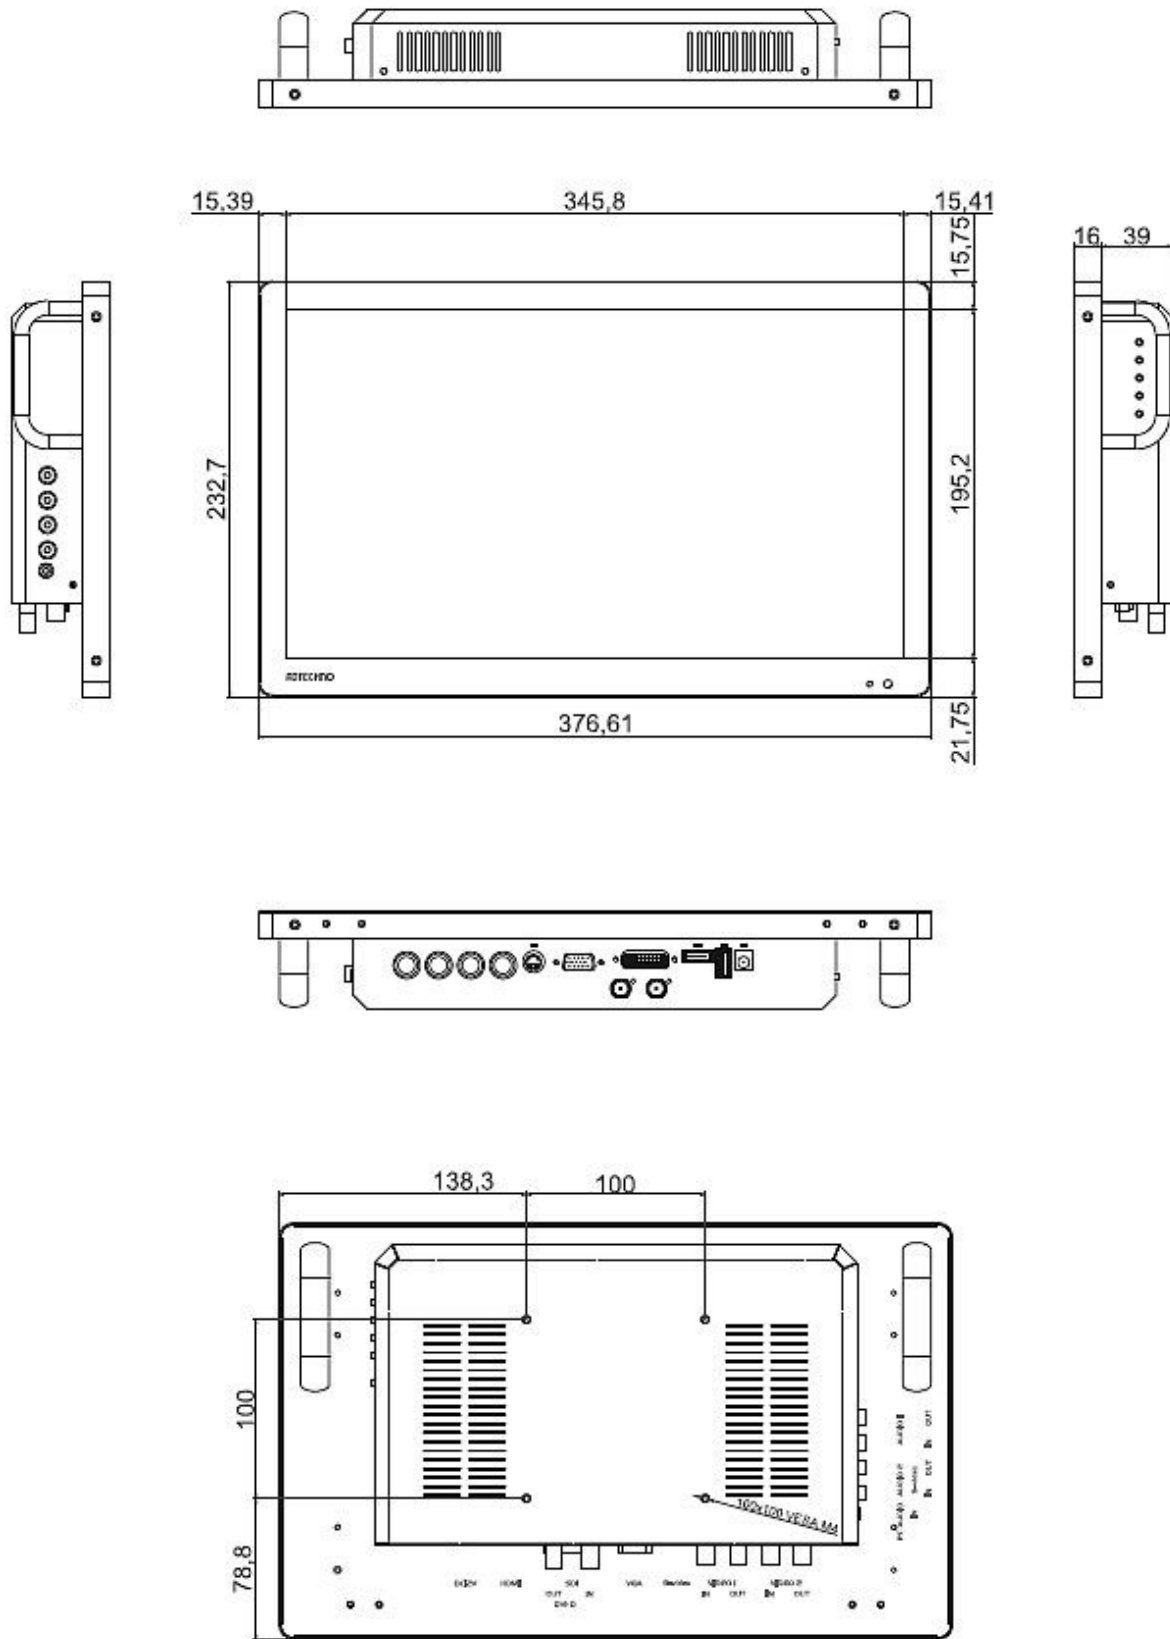

## ■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	59.94/60
480p	59.94/60
576i	50
576p	50
720p	50/59.94/60
1080i	50/59.94/60
1080p	23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60

## ■ SDI 信号対応入力解像度と周波数

信号/規格	解像度	周波数
SD	480	59.94i
	576	50i
HD	1080	50i/59.94i/60i/23.98p/24p/25p/29.97p/30p
	720	50p/59.94p/60p
3G (Level A/B)	1080	50p/59.94p/60p

※YCbCr 4:2:2 10bit

## ■ DVI-D 入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数 (Hz)
640×350	85
640×400	85
720×400	85
640×480	60
800×600	60/75/85
832×624	75
848×480	60
852×480	60
1024×576	60
1024×768	60/75/85
1152×864	75
1152×870	75
1280×768	60/75/85
1280×720	60
1280×960	60/85
1280×1024	60

1360×768	60
1400×768	60
1400×1050	60
1440×1050	60
1440×960	60
1600×1024	60
1680×1050	60
1600×1200	60
1920×1080	60
1920×1200	60

※RGB フォーマットのみ対応

### ■VGA 入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数 (Hz)
640×350	85
600×400	85
640×480	60
720×400	85
800×600	60/75/85
1024×768	60/75/85
1152×864	75
1152×870	75
1280×720	60
1280×768	60/75
1280×960	60
1280×1024	60
1360×768	60
1365×1024	60
1680×1050	60
1600×1200	60
1920×1080	60
1920×1200	60

### ■ビデオ・Sビデオ入力対応解像度と周波数

信号/規格	解像度
NTSC	720×480 / 704×480

## ■別売オプション

SG シリーズ専用直立スタンド	SG_STD
SG シリーズ専用 AC アダプターホルダー	HLDR_001
SG1560S 専用 EIA ラックマウントブラケット	SGR1560
ケーブル固定クランプ (5 本入り)	CC-001
低重心無段階角度調整式モニター用自立スタンド	STD_001
L 型 BNC アダプター	BNCLA
L 型 HDMI アダプター	HDMILA
L 型 DVI アダプター	DVILA
L 型 VGA アダプター	VGALA

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。