

## 仕様書

4K 入力対応フル HD 業務用ディスプレイ 21.5 型

SG2151S


## ■ 製品仕様

|             |                                                                                                              |                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 型番          | SG2151S                                                                                                      |                             |
| 本体色         | ブラック                                                                                                         |                             |
| 液晶          | サイズ                                                                                                          | 21.5 型ワイド                   |
|             | アスペクト比                                                                                                       | 16:9                        |
|             | 解像度                                                                                                          | 1920 x 1080                 |
|             | 輝度                                                                                                           | 500 cd/m <sup>2</sup> (標準値) |
|             | コントラスト比                                                                                                      | 1000:1                      |
|             | 視野角                                                                                                          | 170° (H) /170° (V)          |
| 入力信号        | 3G-SDI (BNC) /HDMI (HDCP 対応※2) ) /<br>DVI-D (HDCP 対応※2) ) /VGA (D-Sub15 ピン) /<br>ビデオ (BNC) /音声 (RCA) L・R x 2 |                             |
| 出力信号        | 3G-SDI (BNC) /音声 (3.5mm) ※1)                                                                                 |                             |
| スピーカー       | 2W x 2 (L/R)                                                                                                 |                             |
| VESA マウント規格 | 100 x 100 mm                                                                                                 |                             |
| 電源          | DC 12V~24V                                                                                                   |                             |
| 消費電力        | 最大 32W                                                                                                       |                             |
| 動作温度        | 0℃~40℃                                                                                                       |                             |
| 保存温度        | -20~60℃                                                                                                      |                             |
| 本体寸法        | 509 (W) x 312 (H) x 44.3 (D) mm ※スタンド/突起物含まず                                                                 |                             |
| 本体重量        | 約 5,750g±50g ※スタンド含まず                                                                                        |                             |
| 同梱物         | AC アダプター/電源ケーブル/専用自立スタンド/<br>リモコン/ケーブル固定クランプ x 2/保証書                                                         |                             |
| 適合認証        | FCC/CE/RoHS_10 物質適合/PSE (AC アダプター)                                                                           |                             |
| 保証期間        | ご購入から 1 年間                                                                                                   |                             |

※1) 理論上、パススルーはケーブル距離や接続回数による信号減衰が起こります。デジタルチェーンを使用する際は信号規格毎の最大距離を守りイコライザー等を併用することを推奨いたします。

※2) HDCP2.2 及び HDR は非対応です。

■ 寸法図

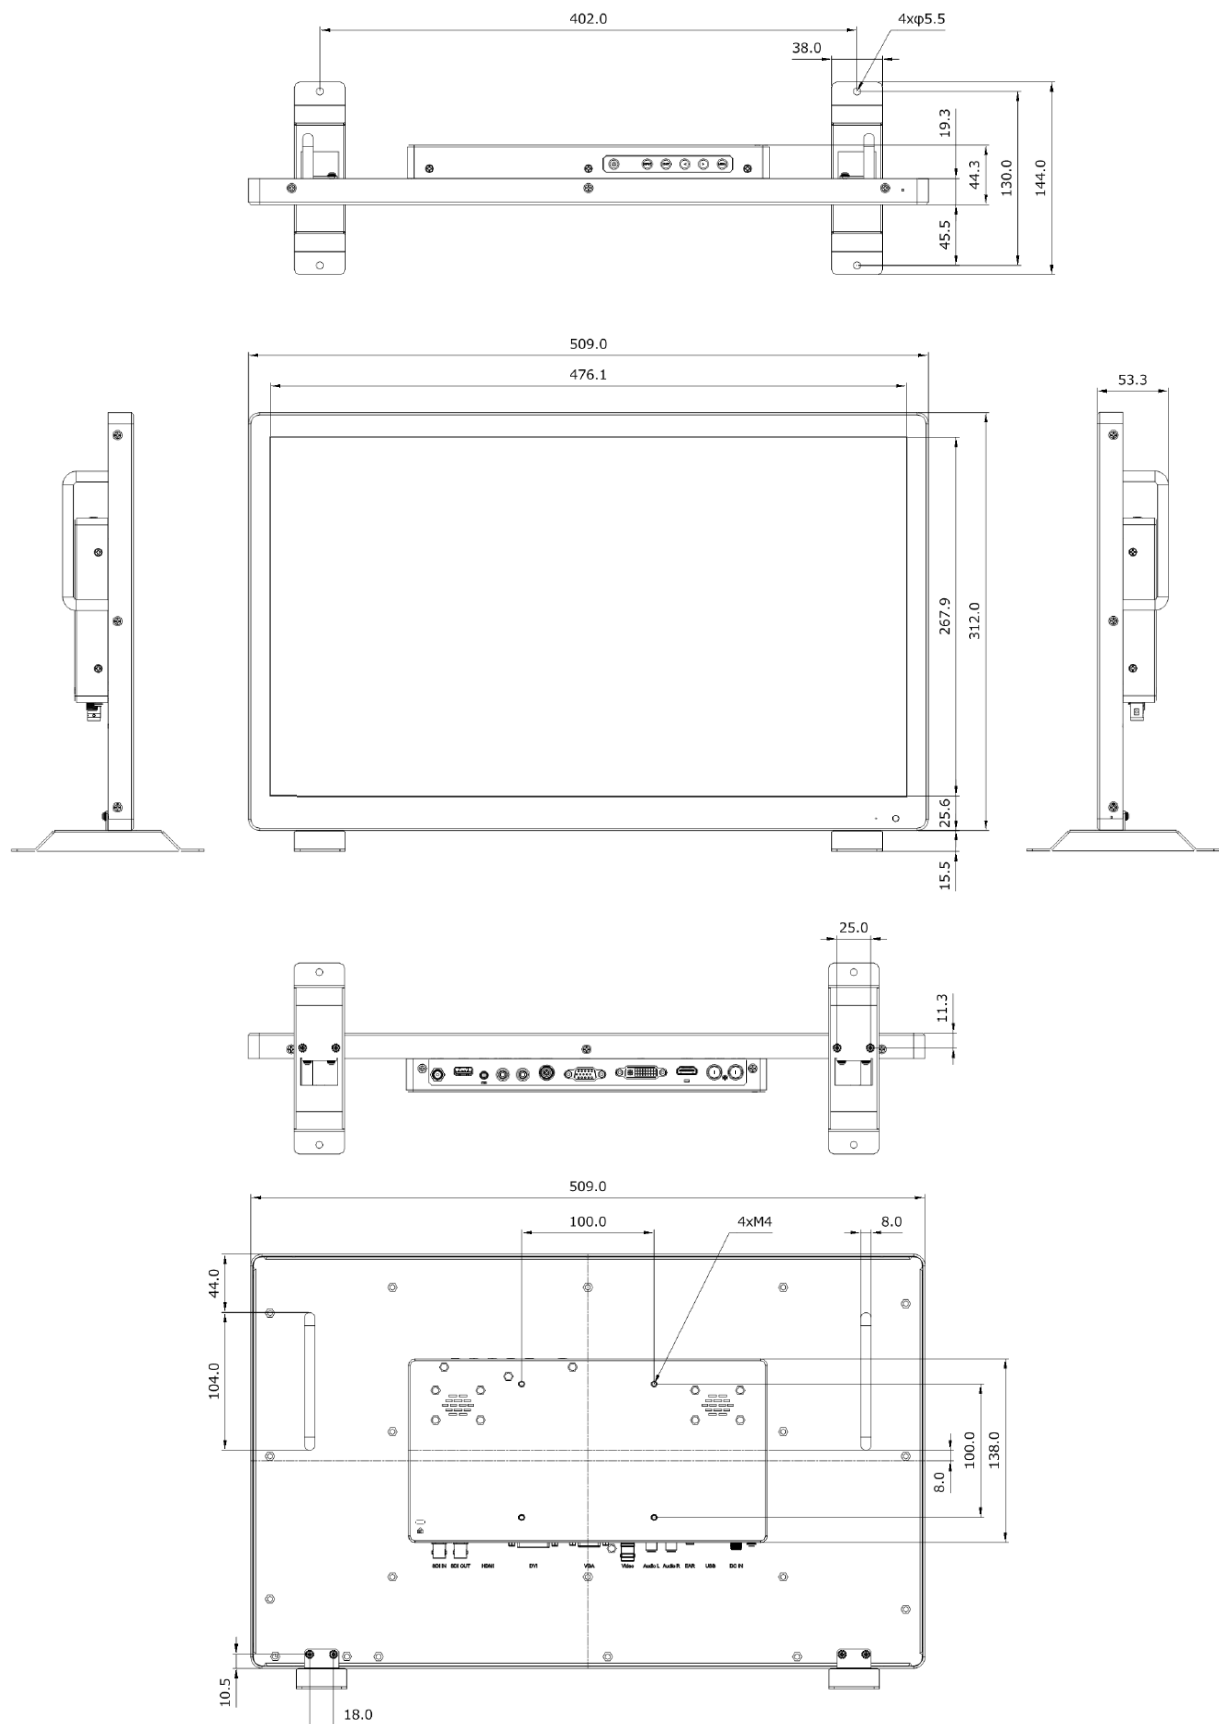

## ■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

| ビデオ規格              | 解像度       | 周波数                                     |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 480i               | 640x480   | 59.94/60                                |
| 480p               | 720x480   | 59.94/60                                |
| 576i               | 720x576   | 50                                      |
| 576p               |           | 50                                      |
| 720p               | 1280x720  | 25/29.97/30/50/59.94/60                 |
| 1080i              | 1920x1080 | 50/59.94/60                             |
| 1080p              |           | 23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
| 4K UHD (3840x2160) | 3840x2160 | 23.976/24/25/29.97/30                   |
| 4K DCI (4096x2160) | 4096x2160 | 23.976/24                               |

※HDR は非対応です。

※HDCP2.2 は非対応

※Y.Cb.Cr4:2:0 は非対応です。

※4K は 8bit のみ対応です。

## ■ SDI 信号対応入力解像度と周波数

| インターフェース |                        | ビデオ規格     | 解像度  | 周波数                                                            |
|----------|------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------|
| SD       | SMPTE259M              | NTSC      | 480  | 59.94i                                                         |
|          |                        | PAL       | 576  | 50i                                                            |
| HD       | SMPTE292M              | SMPTE296M | 720  | 50p/59.94p/60p                                                 |
|          |                        | SMPTE274M | 1080 | 50i/59.94i/60i/23.98p/24p/25p/<br>25sF/29.97p/29.97sF/30p/30sF |
| 3G       | SMPTE424M<br>SMPTE425M |           |      | 50p/59.94p/60p                                                 |

※YCbCr 4:2:2 のみ対応です。

※Level A/B 対応です。

## ■ DVI-D 入力対応解像度と周波数

| 解像度       | 垂直周波数 (Hz) |
|-----------|------------|
| 720x480   | 60         |
| 800x600   | 60         |
| 1024x768  | 60         |
| 1280x720  | 60         |
| 1280x1024 | 60         |
| 1366x768  | 60         |
| 1600x1200 | 60         |
| 1920x1080 | 60         |
| 1920x1200 | 60         |

※RGB フォーマットのみ対応です。

## ■ VGA 入力対応解像度と周波数

| 解像度       | 垂直周波数 (Hz)  |
|-----------|-------------|
| 800×600   | 60/72/75    |
| 1024×768  | 60/70/75    |
| 1280×1024 | 60/75       |
| 1366×768  | 60          |
| 1600×1200 | 60/65/70/75 |
| 1920×1080 | 60          |
| 1920×1200 | 60          |

※Sync On Green は非対応です。

## ■ ビデオ・S ビデオ入力対応解像度と周波数

| 信号/規格 | 解像度                               |
|-------|-----------------------------------|
| NTSC  | 720×480 59.94Hz / 704×480 59.94Hz |
| PAL   | 720x576 50Hz                      |

## ■別売オプション

|                   |        |
|-------------------|--------|
| ケーブル固定クランプ（5 本入り） | CC-001 |
| L 型 BNC アダプター     | BNCLA  |
| L 型 HDMI アダプター    | HDMILA |
| L 型 DVI アダプター     | DVILA  |
| L 型 VGA アダプター     | VGALA  |

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。