

# 仕様書

3G-SDI 入出力対応フル HD 液晶パネル搭 27 型ワイド業務用マルチメディアディスプレイ

## SL2700S

### ■ 製品仕様


製品型番	SL2700S
画面サイズ	27 インチ
アスペクト比	ワイド 16:9
解像度	1920 x 1080
輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	300
コントラスト比	3000:1
視野角	178° (H) /178° (V)
電源	DC12V
入力	3G-SDI (BNC) /HDMI (HDCP 対応) / DVI-D (HDCP 対応) /VGA (D-Sub15 ピン) / ビデオ (BNC) x 2 /S ビデオ /モノラルビデオ音声 (RCA) x 2 /PC 音声 (3.5mm ミニ) x 1
出力	3G-SDI (BNC) /ビデオ (BNC) x 2 /S ビデオ/ モノラルビデオ音声 (RCA) x 2
スピーカー	背面スピーカー モノラル (Lのみ)
消費電力	最大 32W
動作温度	0 ~ 40℃
VESA(FPM PMI)規格	100 x 100 mm
外形寸法(WxHxD)	658 x 397 x 56.5 mm (スタンド含まず)
重量	約 6,900g (スタンド含まず)
同梱物	スタンド/VGA ケーブル/ AC アダプター/ リモコン/取扱説明書
適合認証	FCC /CE / PSE (AC アダプター) /RoHS_10 物質適合
保証期間	ご購入から 1 年間

※3G SDI は LEVEL A に対応します。

※デジタルとデジタル (SDI と HDMI または DVI-D,HDMI と DVI-D)、ビデオ 1 とビデオ 2、ビデオ 1・2 と S ビデオの組合せでは PinP 機能・PbyP 機能はご利用いただけません。

※音声出力はビデオ入力選択時のみ有効です。

## ■ 寸法図

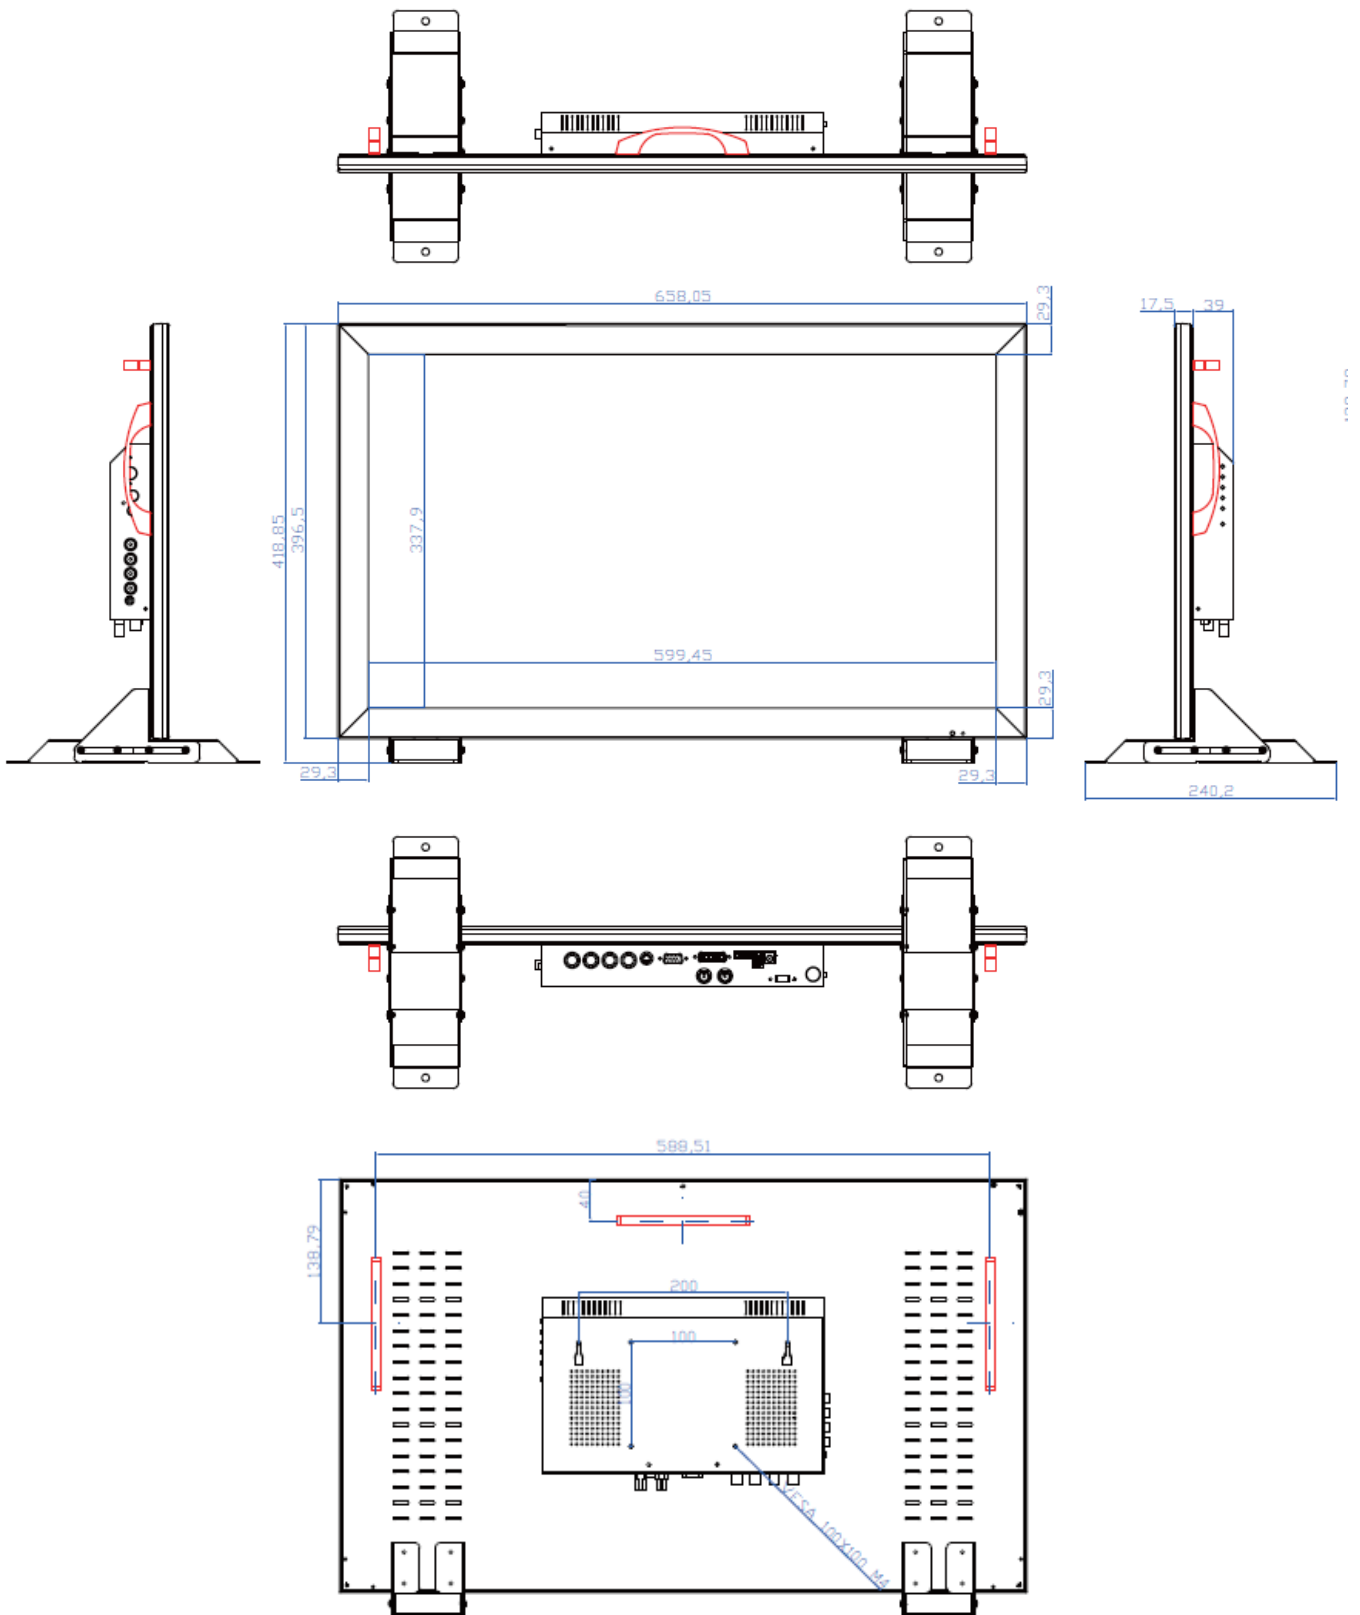

## ■ 入力対応フォーマット

信号	規格	解像度	周波数 (Hz)
SDI	SMPTE 274M	576	50i
		1080	50i
			59.94i
			60i
			23.98p
			24p
			25p
			29.97p
			30p
	SMPTE 296M	720	50p
		59.94p	
		60p	
	SMPTE 425M (Level A のみ)	1080	50p
		59.94p	
		60p	
HDMI		480i	59.94 / 60Hz
		480p	59.94 / 60Hz
		576i	50Hz
		576p	50Hz
		720p	50 / 59.94 / 60Hz
		1080i	50 / 59.94 / 60Hz
		1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60Hz
DVI-D		640×350	85Hz
		640×400	85Hz
		720×400	85Hz
		640×480	59.94 / 60 / 67 / 72 / 75 / 85Hz
		800×600	56 / 60 / 72 / 75 / 85Hz
		832×624	75Hz
		848×480	60Hz
		852×480	60Hz
		1024×576	60Hz
		1024×768	60 / 70 / 72 / 75 / 85Hz
		1152×864	75Hz

DVI-D	1152X870	75Hz
	1280X768	60 / 75 / 85Hz
	1280X720	60Hz
	1280X960	60 / 85Hz
	1280X1024	60 / 75 / 85Hz
	1360X768	60Hz
	1400X768	60Hz
	1400X1050	60Hz
	1440X960	72Hz
	1600X1024	60Hz
	1680X1050	60Hz
	1600X1200	60 / 65 / 70 / 75Hz
	1792X1344	60Hz
	1920X1080	60Hz
VGA	640X350	85Hz
	640X400	85Hz
	640X480	59.94 / 60 / 67 / 72 / 75 / 85Hz
	720X400	85Hz
	800X600	56 / 60 / 72 / 75Hz
	1024X768	60 / 70 / 75Hz
	1152X864	75Hz
	1152X870	75Hz
	1280X720	60Hz
	1280X768	60 / 75Hz
	1280X960	60Hz
	1280X1024	60 / 75 / 85Hz
	1360X768	60Hz
	1365X1024	75Hz
	1680X1050	60Hz
1600X1200	60 / 70 / 75 Hz	
1920X1080	60Hz	
ビデオ/S ビデオ	NTSC 720X480、704X480	

## ■別売オプション

L 型 BNC アダプター	BNCLA
L 型 HDMI アダプター	HDMILA
L 型 DVI アダプター	DVILA
L 型 VGA アダプター	VGALA

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。