

# 仕様書

12G-SDI 対応 4K Ultra HD 12.5 型 IPS 液晶パネル搭載  
業務用マルチメディアディスプレイ

## UH1250S

### ■ 製品仕様


製品型番	UH1250S	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	12.5 型
	パネル方式	IPS 方式
	アスペクト比	16:9
	表面加工	アンチグレア
	解像度	3840x2160
	応答速度	30ms
	輝度	350 cd/m2 ※1)
	コントラスト比	1000:1
	視野角	178° (H) /178° (V)
液晶保護パネル	アクリル製 硬度 4H	
入力	12G-SDI x 2 / 3G-SDI x 2 / HDMI 2.0 x 1 ※2) (HDCP 1.4) / HDMI 1.4 x 3 (HDCP 1.4)	
出力	12G-SDI x 2 / 3G-SDI x 2 / イヤホンジャック(3.5mm ステレオミニピン)	
その他 I/O	ミニ D-sub9 ピン (タリー用) ※3)	
スピーカー	2W x 1 (L)	
バッテリー	V マウントプレート取付穴	
1/4 インチネジ	上下左右 各 1 つ	
電源	XLR 4 ピン DC12 ~ 24V (推奨 15V) ※スイッチ切替式	
消費電力	最大 29W	
動作温度	0 ~ 40℃	
保存温度	-20 ~ 60℃	
本体寸法	312(W) x 229(H) x 37(D)mm ※スタンド・突起物含まず	
本体重量	約 2,800g ※スタンド含まず	
同梱物	AC アダプター / 液晶保護用アクリルパネル (本体装着) / 取扱説明書	
適合認証	FCC / CE / PSE (AC アダプター) / RoHS_10 物質適合	
保証	ご購入から 1 年間	

※1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※2) HDCP2.2 は非対応です。

※3) 4 ピン XLR ケーブルは同梱していません。

## ■ 寸法図

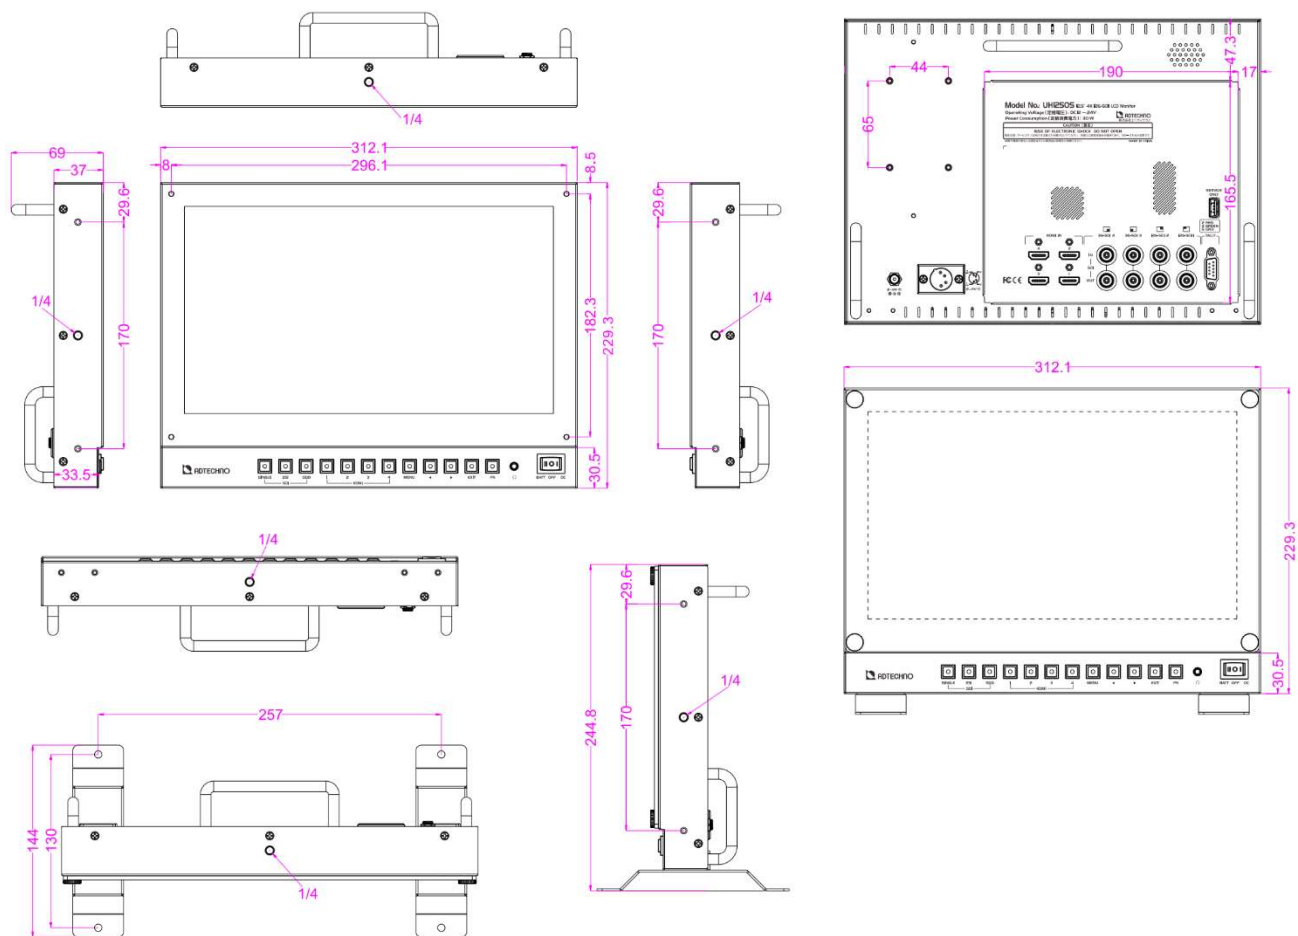

## ■ 入力対応フォーマット

### クワッドリンク

信号	規格	解像度	周波数 (Hz)
SDI (1・2・3・4ポート)	2SI	3840x2160	23.97/24/25/29.97/50/59.94/60
		4096x2160	23.97/24/25/29.97/50/59.94/60
	SQD	3840x2160	23.97/24/25/29.97/50/59.94/60
		4096x2160	23.97/24/25/29.97/50/59.94/60

## シングルリンク

信号	規格	解像度	周波数 (Hz)	
SDI (1・2ポート)	HD-SDI	720p	50/59.94/60	
		1080p	23.976/24/25/29.97/30	
	3G-SDI	1080p	50/59.94/60	
	6G-SDI	3840x2160	23.976/24/25/29.97/30	
		4096x2160	23.976/24/25/29.97/30	
	12G-SDI	3840x2160	50/59.94/60	
4096x2160		50/59.94/60		
SDI (3・4ポート)	HD-SDI	720p	50/59.94/60	
		1080p	23.976/24/25/29.97/30	
	3G-SDI	1080p	50/59.94/60	
HDMI (1ポート)	TVフォーマット	480p	59.94/60	
		576p	50	
		720p	50/59.94/60	
		1080p	23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60	
		3840x2160	23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60	
		4096x2160	23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60	
	PCフォーマット	800x600	60/75	
		1024x768	60/75	
		1280x768	60/75	
		1280x800	60/75	
		1280x960	60	
		1280x1024	60/75	
		1360x768	60	
		1366x768	60	
		1600x900	60	
		1600x1024	60	
		1600x1200	60	
		1920x1080	60	
		1920x1200	50/60	
		2560x1440	60	
	2560x1600	60		
	3840x2160	60		
	4096x2160	60		
		TVフォーマット	480p	59.94/60

HDMI (2・3・4ポート)		576p	50
		720p	50/59.94/60
		1080p	23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60
		3840x2160	23.976/24/25/29.97/30
		4096x2160	23.976/24/25/29.97/30
	PCフォーマット	800x600	60/75
		1024x768	60/75
		1280x768	60/75
		1280x800	60/75
		1280x960	60
		1280x1024	60/75
		1360x768	60
		1366x768	60
		1600x900	60
		1600x1024	60
		1600x1200	60
		1920x1080	60
		1920x1200	50/60

※i (インターレース) 表示には対応しておりません。

※4K UHD@50、59.94、と60はHDMI 1とSDI 1及び2入力端子でのみ対応しています。

※3G-SDIはLevel A/B対応です。

※4096x2160@50以上はHDMI 1とSDI 1及び2入力端子でのみ対応しています。

※HDRは非対応です。

※YC b Cr 4 : 2 : 0は非対応です。

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。