

**仕様書**

アナログオーディオディレイ


**AD11AU**

## ■ 製品仕様

型番	AD11AU
入力端子	アナログステレオ RCA(L/R) x 1
出力端子	アナログステレオ RCA(L/R) x 1
音声遅延	0~500ms(50ms ステップ)、500~1000ms(100ms ステップ) ロータリースイッチにて設定
音量調整	-75dB~0dB ロータリースイッチにて設定
音声量子化	48kHz / 24bit サンプルレート
最大入力レベル/インピーダンス	6.5kΩ
最大出力レベル/インピーダンス	1kΩ
電源	DC 5V / 1A
消費電力	最大 1W
動作温度	0~40℃
保存温度	-20~60℃
本体寸法 (WxDxH)	70mm x 73mm x 25mm (突起物含まず)
本体重量	約 145g
同梱物	AC アダプター x 1 / DC 接続ケーブル x 1 / 専用マウントブラケット x 2 (ネジ x 4) / 使用上の注意_保証書 x 1
製品保証	ご購入日より 3 年間
適合認証	FCC / CE / PSE (AC アダプター) / RoHS

※ DC 接続ケーブルのプラグは、非ネジロック式、またはネジロック式のどちらかが付属されます。ロットにより変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

## ■ 寸法図

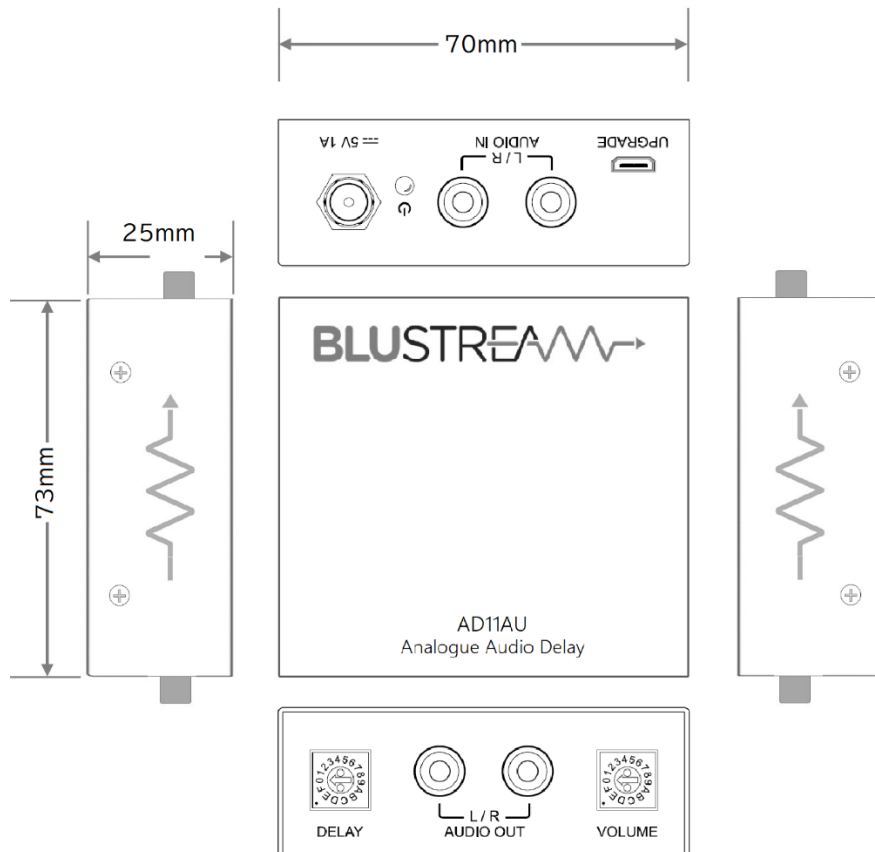

- ※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。
- ※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。