

仕様書

HDMI オーディオダウンミキサー

HD12DB

■ 製品仕様


製品型番	HD12DB	
入力端子	映像	HDMI (タイプ A) x 1
	音声	-
出力端子	映像	HDMI (タイプ A) x 2 (出力 1 : バイパス対応/ 出力 2 : スケーリング対応)
	音声	アナログステレオ RCA(L/R) x 1
		光デジタル TOSLINK (S/PDIF) x 1
HDCP	2.2 / 1.4	
EDID	15 種類の記録された EDID 情報、またはシンク機器からの自動読み込み保持 本体 DIP スイッチから選択 (計 16 通り) ※1	
スケーリング	15 種類の記録された解像度へ変換、または HDMI 出力 2 に接続したシンク機器の EDID に合わせて自動解像度変換 本体 DIP スイッチから選択 (計 16 通り) ※2	
最大対応解像度	4096 x 2160 @60Hz 4:4:4	
オーディオフォーマット	HDMI 入力/出力 1	PCM 2ch / PCM 5.1ch / Dolby Digital 2ch / Dolby Digital 5.1ch / DTS 2ch / DTS 5.1ch / DTS-ES 6.1ch
	HDMI 出力 2	PCM 2ch
	光デジタル出力	
電源	DC 5V / 3A	
消費電力	最大 12W	
動作温度	0~40℃	
保存温度	-20~60℃	
動作/保存湿度	10~90% (結露無きこと)	
本体寸法 (WxDxH)	127 x 104 x 23mm (突起物含まず)	
本体重量	約 380g	

同梱物	ACアダプター x 1 / 専用マウントブラケット x 2 (ネジ x 6) / 本体用ゴム脚 x 4 / 使用上の注意_保証書 x 1
製品保証	ご購入日より3年間
適合認証	FCC / CE / PSE (ACアダプター) / RoHS

※1 シンク機器のEDID読み込みは、HDMI出力1が優先です。出力1に接続がない場合は出力2を読み込みます。

※2 スケーリング機能ではカラースペースは全て4:4:4 8bitで出力されます。

■寸法図

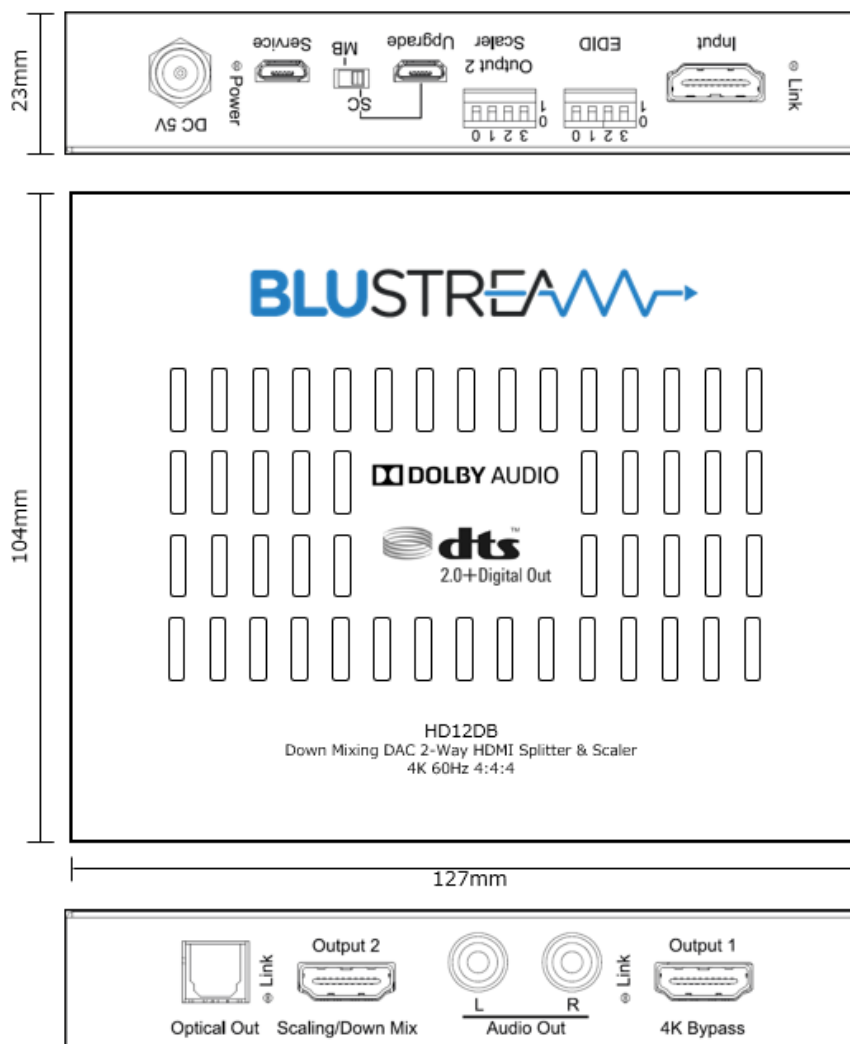

※ 本機は、ドルビー (*1) デジタルサラウンド、DTS (*2) デジタルサラウンドシステムを搭載しています。

(*1) ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Audio、“AAC”ロゴ及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

(*2) DTSの特許についてはDTS社からの実施権に基づき製造されています。DTS、シンボル、DTSとシンボルの組み合わせ、DTS:XおよびDTS:Xロゴは米国およびその他の国におけるDTS社の登録商標または商標です。© DTS, Inc. All Rights Reserved.

※ 本機は、DTS-CD ビットストリームに対応しておりません。※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。