


**仕様書**

## ■ 製品仕様

型番	HD11AU	
入力端子	映像	HDMI x 1
	音声	アナログ 3.5mm ステレオジャック x 1
出力端子	映像	HDMI x 1
	音声	同軸デジタル RCA (S/PDIF) x 1
		アナログ 3.5mm ステレオジャック x 1 ※1
HDCP	1.4	
CEC	パススルー	
EDID	15 種類の記録された EDID 情報、またはシンク機器からの自動読み込み保持を本体 DIP スイッチから選択 (計 16 通り)	
最大解像度	4K UHD@60 4:2:0 (10.2Gbps)	
音声フォーマット	HDMI 入出力	PCM 2ch / PCM 5.1ch / PCM 7.1ch / Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Digital Plus / DTS-HD Master
	同軸デジタル出力	PCM 2ch / PCM 5.1ch / PCM 7.1ch
電源	DC 5V	
動作温度	0~40℃	
保存温度	-20~60℃	
本体寸法	60 x 71 x 23mm (突起物含まず)	
本体重量	約 130g	
同梱品	AC アダプター x 1 / 専用マウントブラケット x 2 (ネジ x 6) / 保証書 x 1	
適合認証	FCC Class B/CE/PSE (AC アダプター) /RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	

※1 アナログ音声出力は、HDMI 入力が PCM2ch の場合のみ出力されます。

## ■ 寸法図

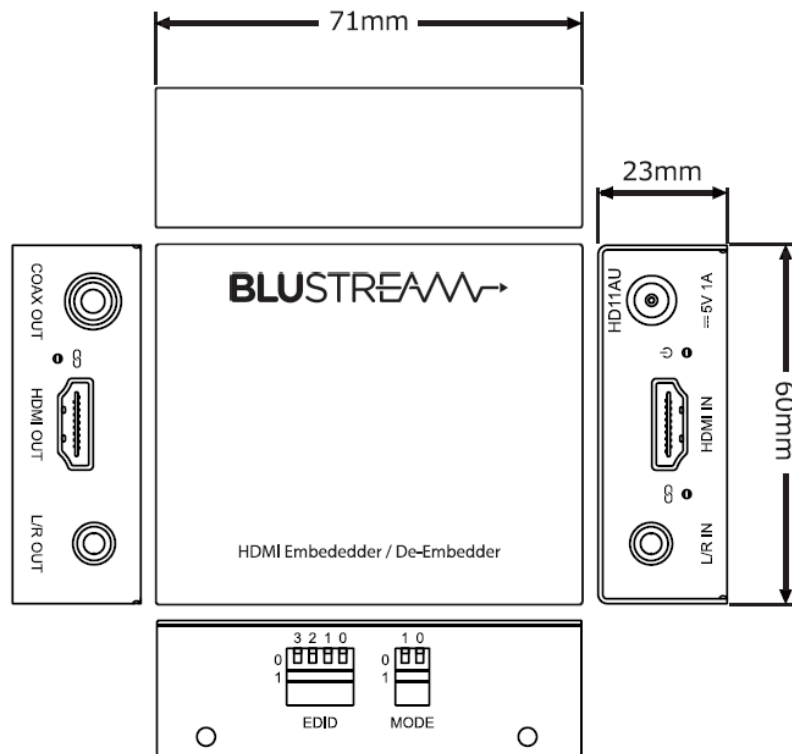

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

※本機はドルビー (\*1) デジタルサラウンド、DTS (\*2) デジタルサラウンドシステムを搭載しています。

\*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision、“AAC”ロゴ及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

\*2 DTSの特許については <http://patents.dts.com> をご覧ください。DTS社からの実施権に基づき製造されています。DTS、シンボル、DTSとシンボルの組み合わせ、DTS:XおよびDTS:Xロゴは米国およびその他の国におけるDTS社の登録商標または商標です。

© DTS, Inc. All Rights Reserved.