

**仕様書**

4x2 4K HDMI マトリックススイッチャー


**CMX42AB**

## ■ 製品仕様

|         |              |   |
|---------|--------------|---|
| 製品型番    |              | CMX42AB   |
| 映像・音声入力 | HDMI         | HDMI タイプ A x4<br>HDCP 1.4/2.2、HDR 対応 ※1※2<br>映像：最大解像度 4096x2160@60Hz 4:4:4 対応                             |
| 映像・音声出力 | HDMI         | HDMI タイプ A x2   |
|         | S/PDIF       | 同軸デジタル RCA x1<br>最大 8ch オーディオ信号   |
|         | アナログ         | 3.5 mmステレオミニジャック x1<br>ステレオ音声のみ   |
| EDID 機能 |              | 搭載（ディップスイッチ・シリアル（RS-232）通信コマンド）   |
| その他入出力  | IR 信号入力      | 3.5 mmステレオミニジャック x3<br>（内 1 系統専用 IR リモコン受信ケーブル受信用）  |
|         | IR 信号出力      | 3.5 mmモノラルミニジャック x4   |
| 制御      | IR 信号入力      | 3.5 mmステレオミニジャック x1   |
|         | シリアル（RS-232） | D-sub9 ピンコネクタ（メス） x1<br>全二重 57600bps のみ対応   |
| 伝送距離    | IR 信号        | 最大 3m   |
|         | HDMI         | 最大 5m   |
| その他     | 本体寸法（WxDxH）  | 255 x 104 x 40mm（突起物含まず）  |
|         | 本体重量         | 約 990g  |
|         | 電源           | DC 12V 2A   |
|         | 消費電力         | 最大 12W  |
|         | 動作温度         | 0～40℃   |
|         | 保存温度         | -20～60℃   |
|         | 動作/保存湿度      | 10% ～90%（結露のなきこと）   |
| 同梱物     |              | CMX42AB 本体 x1 / 専用 AC アダプター x1 / 専用 IR リモコン x1 / IR 受信ケーブル x3 / IR 送信ケーブル x4 / 専用マウントブラケット x 2（ネジ x6 本） / |

|      |   |
|------|---|
|      | 本体用足 x4 (ネジ x4 本、本体に取り付け済) /<br>注意事項・保証書 x1 |
| 製品保証 | ご購入日より 3 年間                                 |
| 適合認証 | FCC / CE / PSE (AC アダプター) / RoHS            |

## ■ 寸法図

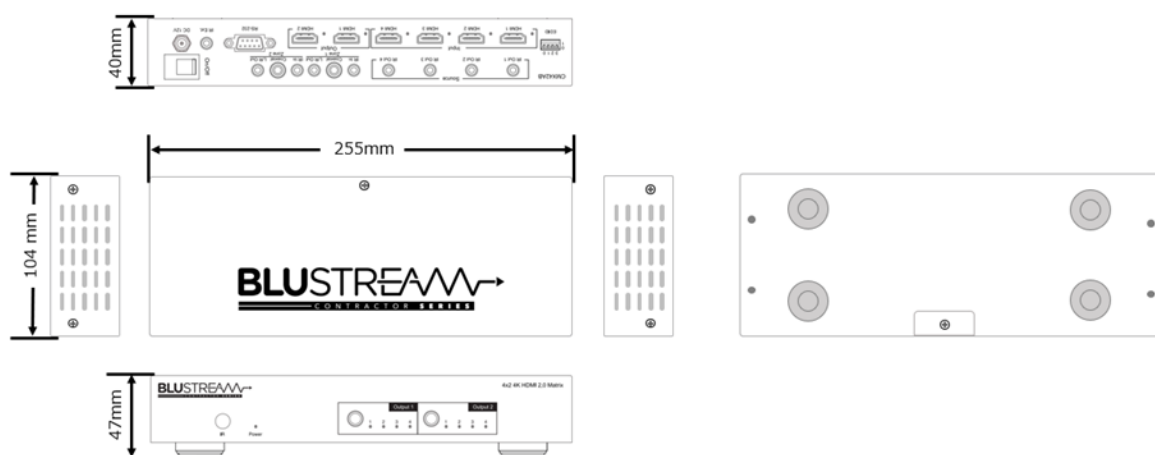

## ■ 別売オプション

|           |      |
|-----------|------|
| IR 受信ケーブル | IRR  |
| IR 送信ケーブル | IRE1 |

※1 4K60Hz 4:4:4 HDR のみ対応。

※2 CEC パススルー対応していません。

※ HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。