

仕様書


MFP62

■ 製品仕様

型番	MFP62	
入力端子	映像	HDMI Type A x 3
		DisplayPort 1.2 x 1
		USB Type-C x 1 ※1
		VGA (D サブ 15 ピン) x1
	音声	3.5mm ステレオミニジャック x1 ※2
		3 ピンターミナルブロック x1 ※2※3
出力端子	映像	HDMI Type A x 2
	音声	アナログ音声 RCA (L/R) x 1
		同軸デジタル RCA (S/PDIF) x1
対応カラースペース	RGB / YUV	
HDCP	2.2 / 1.4	
HDR	対応	
制御端子	RJ-45 [10 BASE-T / 100 BASE-TX] x 1	
	RS-232 (D サブ 9 ピン) x 1	
	IR 受信用 3.5mm ステレオジャック x 1	
	Micro USB x 1 (本体ファームウェアアップデート用)	
電源入力	DC 24V	
消費電力	最大 12W	
動作温度	0~40℃	
保存温度	-20~60℃	
保存/動作湿度	10% ~90% (結露なきこと)	
本体寸法	344 x 168 x 44mm (突起物を含まず)	
本体重量	約 2000g	
同梱品	本体 x1 / IR リモコン x1 / IR 受信ケーブル x1 / AC アダプター x1 / 3 ピンターミナルブロックアダプター x1 / ラックマウント取付キット (L 字マウン x2、ネジ x8) x1 / 注意事項・保証書 x1	
適合認証	FCC / CE / RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	

■ 寸法図

単位：mm

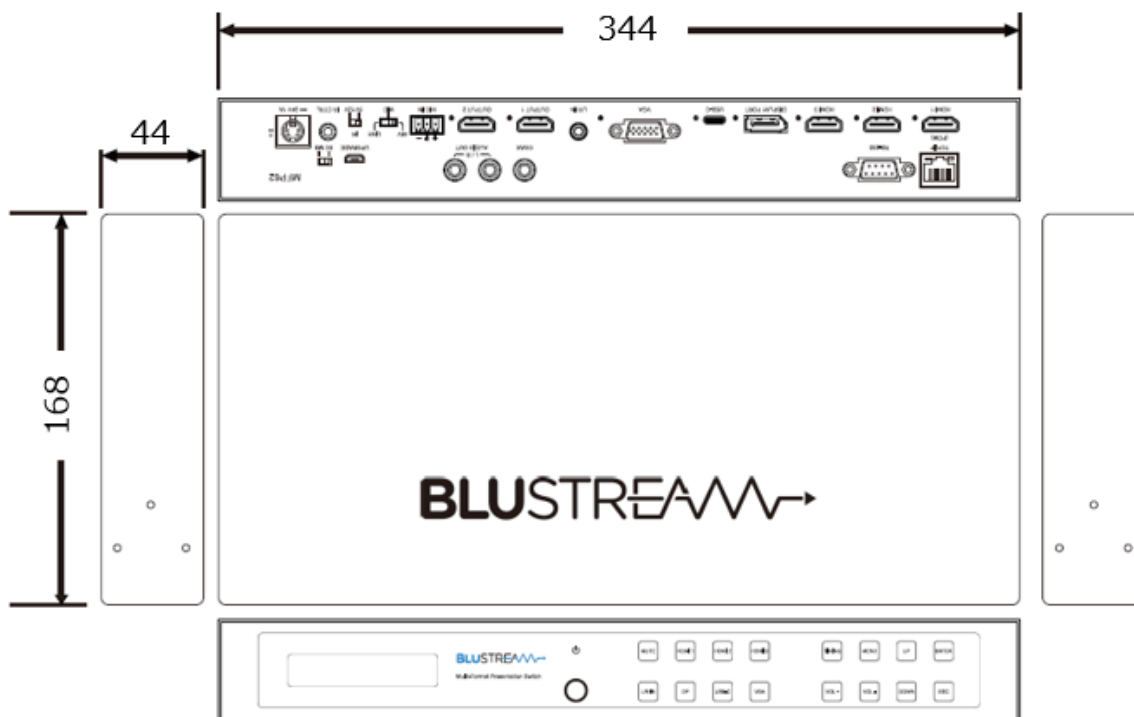

■ 対応映像入力フォーマット

入力端子	解像度	周波数 (Hz)
HDMI	DCI 4K2K	60 / 50 / 30 / 25
	4K2K	60 / 50 / 30 / 25
	1080p	60 / 50
	720p	60 / 50
	1920x1200	60
	1680x1050	60
	1440x900	60
	1360x768	60
	1280x800	60
	1024x768	60

入力端子	解像度	周波数 (Hz)
DisplayPort1.2	4K2K	60 / 30
	1080p	60
	720p	60

入力端子	解像度	周波数 (Hz)
USB-C	4K2K	60
	1080p	60
	720p	60

入力端子	解像度	周波数 (Hz)
VGA	1920x1200	60
	1680x1050	60
	1440x900	60
	1360x768	60
	1280x800	60
	1024x768	60

- ※ HDMI : 4K UHD 60Hz 4:2:0 及び 4:4:4 対応
- ※ DisplayPort : 4K UHD 60Hz 4:4:4 対応
- ※ USB Type-C (DisplayPort Alt モード) : 4K UHD 60Hz 4:4:4 対応

■ 対応映像出力フォーマット

出力端子	解像度	周波数 (Hz)
HDMI	DCI 4K2K	60 / 50 / 30 / 25
	4K2K	60 / 50 / 30 / 25
	1080p	60 / 50
	720p	60 / 50
	1920x1200	60
	1680x1050	60
	1440x900	60
	1360x768	60
	1280x800	60
	1024x768	60

■ 対応音声入力フォーマット

入力端子	フォーマット
HDMI 1	PCM 2ch
HDMI 2 / 3	PCM 2ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby Digital TrueHD、DTS-HD Master Audio
DisplayPort 1.2	PCM 2ch
USB Type-C	PCM 2ch
3.5mm ステレオミニジャック	アナログ
3 ピンターミナルブロック	アナログ

■ 対応音声出力フォーマット

出力端子	フォーマット
HDMI	PCM 2ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby Digital TrueHD、DTS-HD Master Audio
アナログ音声 RCA (L/R)	アナログ
同軸デジタル RCA (S/PDIF)	PCM 2ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby Digital TrueHD、DTS-HD Master Audio

- ※1) USB Type-C は DP1.2 Alt モードに対応しています。
 - ※2) 外部音声入力は 3.5mm ステレオミニジャックか 3 ピンターミナルブロック 1 つのみ入力できます。本体背面スイッチで外部音声入力の切り替えを行います。
 - ※3) 外部音声入力は 3.5mm ステレオミニジャックか 3 ピンターミナルブロック 1 つのみ入力できます。付属の 3 ピンターミナルブロックアダプターを加工してご利用ください。
 - ※ HDMI、DisplayPort1.2、USB Type-C 端子は 4K UHD 60Hz 4:4:4 フォーマットに対応しています。
 - ※ HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
 - ※ 本機はドルビーデジタルサラウンド、DTS デジタルサラウンドシステムを搭載しています。
 - ※ ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision、"AAC"ロゴ及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
 - ※ DTS の特許については <http://patents.dts.com> をご覧ください。DTS 社からの実施権に基づき製造されています。DTS、シンボル、DTS とシンボルの組み合わせ、DTS:X および DTS:X ロゴは米国およびその他の国における DTS 社の登録商標または商標です。
- © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- ※ 記載されているソフトウェア名・製品名・サービス名などは各社の商標、または登録商標です。
 - ※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。
 - ※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。