

仕様書


4x4 USB 3.0 KVM マトリックス

MX44KVM**■ 製品仕様**

型番	MX44KVM
対応 OS	Windows、Mac、Linux OS ※1※2※3
対応 USB 機器	プリンター、USB ウェブカメラ、USB キーボード、USB マウス、USB マイク、USB メモリーなど※2※3
入力端子	USB タイプ A x 4
出力端子	USB タイプ B x 4
その他端子	3.5mm ステレオミニジャック x1 (IR 受信ケーブル用) / 3 ピンターミナルブロック x2 (RS-232 通信用) / 5 ピンターミナルブロック x1 (GPIO 入出力用) / RJ-45 x1 (ウェブ GUI 用) / DC 入力ジャック x1
USB 規格	USB 3.0 準拠 (USB 2.0/1.1 互換)
USB 給電	USB-A ポート 1~4 : 1 ポートあたり 5V 900mA
RS-232 通信ポ ーレート	2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200bps (初期設定値 : 57600bps)
外形寸法 (WxDxH)	273mm x 168mm x 25mm (突起物を除く)
本体重量	約 1,150g
動作温度	0℃~40℃
保存温度	-20℃~60℃
動作/保存湿度	10% ~90% (結露なきこと)
入力電源	DC 24V (4 ピン DIN コネクタ)
同梱品	MX44KVM 本体 x1 / 専用 AC アダプター x1 / USB A to B ケーブル x 1 / IR 受信ケーブル IRR x1 / 5 ピンターミナルブロック x1 / 3 ピンターミナルブロック x 2 / 専用マウントブラケット x 2 (ネジ x 4 本付き) / 本体用足 x 4 (ネジ 4 本付き) / 注意事項・保証書 x 1
適合認証	FCC/CE/PSE (AC アダプター) /RoHS
保証期間	ご購入から 3 年間

■ 寸法図

単位：mm

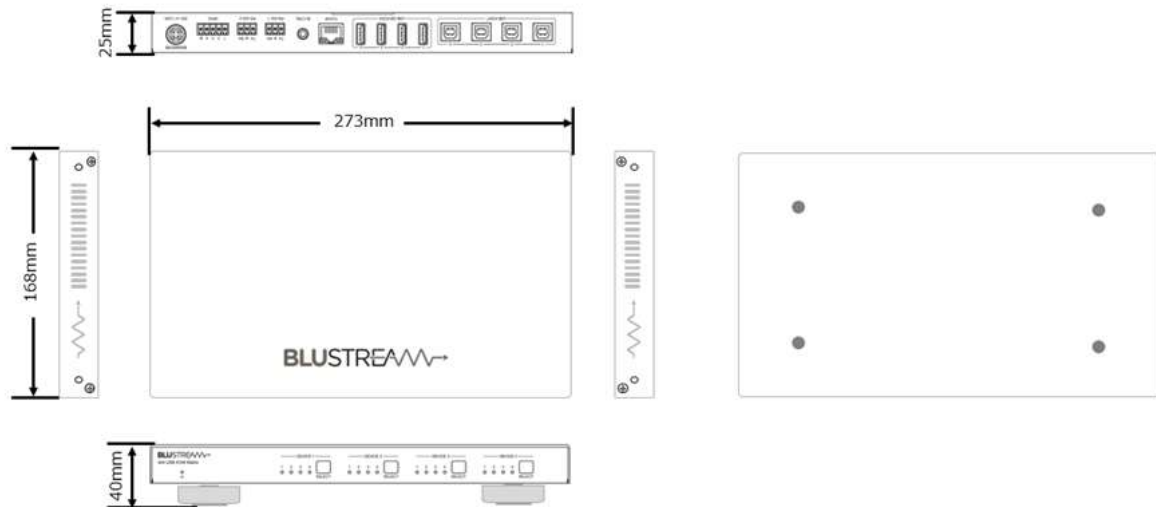

■ 別売オプション

専用 IR リモコン	REM16
IR モノラル to ステレオ変換ケーブル	IRCAB
RS-232 通信用変換ケーブル	RSCAB

- ※1 USB ポートを搭載し、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作を保証している機種。
- ※2 USB 3.0/2.0 の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB 3.0/2.0 ポート（または以上）が必要です。
- ※3 パソコン・USB 機器により対応できないものもあります。
- ※ 複数の USB デバイスを本機を介して、1 つのホスト PC に共有することができますが、同時に複数のホスト PC が 1 つの USB デバイスへのアクセスを行うことはできません。
- ※ Windows は、米国 Microsoft Corporation およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※ Mac 及び macOS は、Apple Inc.の商標です。
- ※ 記載されているソフトウェア名・製品名・サービス名などは各社の商標、または登録商標です。
- ※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。
- ※ 外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。