

仕様書4 入力 4 出力 HDMI/VGA マルチビューフ&
マトリックススイッチャー**MX44VW**


■ 製品仕様

型番	MX44VW	
入力端子	映像	HDMI Type A x 4 VGA (D サブ 15 ピン) x4
	音声	3.5mm ステレオミニジャック x4 ※1
出力端子	映像	HDMI Type A x 2
対応カラースペース	RGB / YUV	
HDCP	1.4	
HDR	非対応	
CEC	非対応	
ARC	非対応	
制御端子	RJ-45 [10 BASE-T / 100 BASE-TX] x 1	
	RS-232 (D サブ 9 ピン) x 1	
	IR 受信用 3.5mm ステレオジャック x 5	
	IR 送信用 3.5mm モノラルジャック x 4	
電源入力	DC12V	
消費電力	最大 17W	
動作温度	0~40℃	
保存温度	-20~60℃	
保存/動作湿度	10% ~90% (結露なきこと)	
本体寸法 (WxDxH)	440mm x 180mm x 45mm (突起物を含まず)	
本体重量	約 2800g	
同梱物	本体 x1 / IR リモコン x1 / IR 受信ケーブル x5 / IR 送信ケーブル x4 / 3.5mm ステレオ~モノラルピンケーブル (IR コントロール用) x1 / AC アダプター x1 / 電源ケーブル x1 / 専用ラックマウントブラケット x2 (ネジ x8 付き) / 注意事項・保証書 x1	
適合認証	FCC / CE / PSE (AC アダプターのみ) / RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	

※1 3.5mm ミニジャック端子から入力される音声は、VGA 入力選択時のみ出力されます。

■ 寸法図

単位：mm

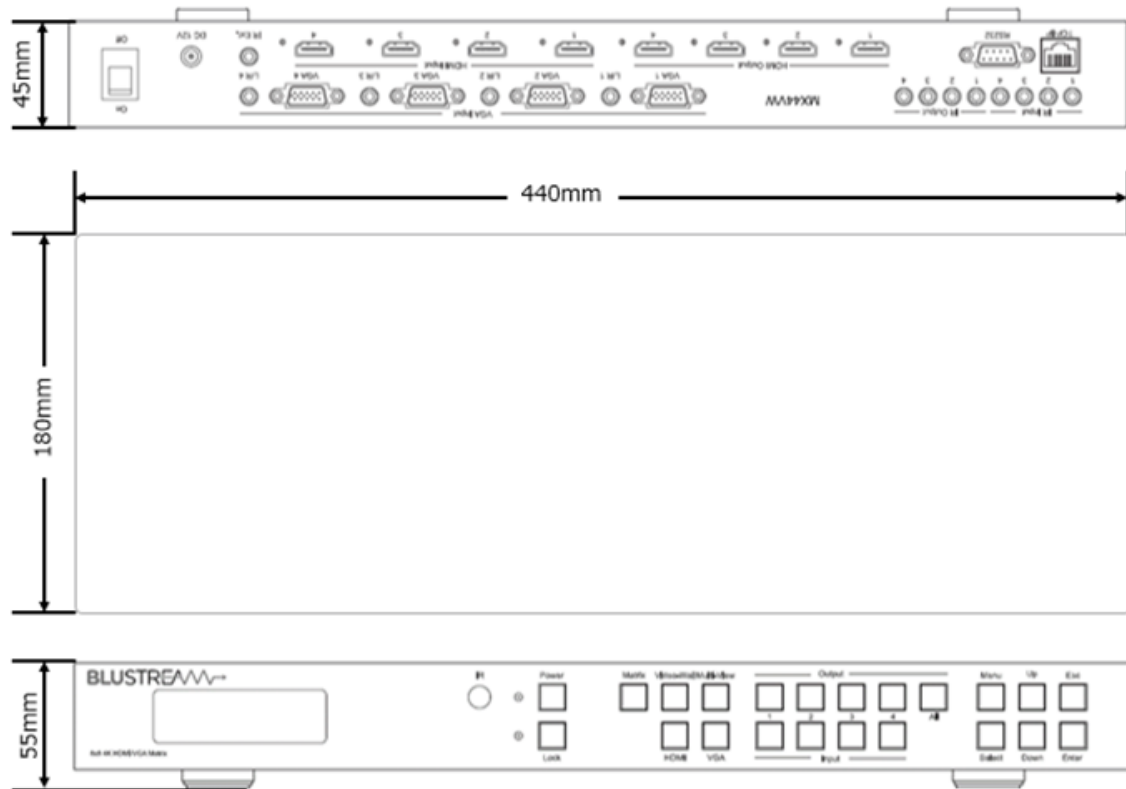

■ 対応映像入力フォーマット

入力端子	解像度	周波数 (Hz)
HDMI	DCI 4K2K ※	30/24/23.976
	4K2K ※	30/29.97/25/24/23.976
	1080p	60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976
	1080i	60/59.94/50
	720p	60/59.94/50
	576p	50
	576i	50
	480p	60/59.94
	480i	60/59.94

※ 4K 入力解像度は、パソコンに PC 設定専用アプリケーションをインストール後、本機と RS-232 で接続して EDID ファイルを読み込保存しないと使用できません。

入力端子	解像度	周波数 (Hz)
VGA	1920x1200	60
	1920x1080	60
	1600x1200	60
	1366x768	60
	1360x768	60
	1280x1024	60
	1280x960	60
	1280x800	60
	1280x768	60
	1024x768	60
	800x600	60
	640x480	60

■ 対応映像出力フォーマット

出力端子	解像度	周波数 (Hz)
HDMI	1080p	60

■ 対応音声入力フォーマット

入力端子	フォーマット
HDMI	PCM 2ch
3.5mm ステレオミニジャック	アナログ

■ 対応音声出力フォーマット

出力端子	フォーマット
HDMI	PCM 2ch

- ※ HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- ※ 記載されているソフトウェア名・製品名・サービス名などは各社の商標、または登録商標です。
- ※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。
- ※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。`