

仕様書

3G-SDI 対応ルーティングスイッチャー 8 入力 4 出力モデル

RS_8X4

■ 製品仕様

製品型番	RS_8X4
入力	SDI/DVB-ASI (BNC) x 8
出力	SDI/DVB-ASI (BNC) x 4 HDMI x 1 ※ 1)
同期信号	1 系統 : Tri、BB 信号 (BNC)
対応 SMPTE 規格	SMPTE 125M : NTSC (480i59.94) 、 PAL (576i 50) SMPTE 296M : 720p 50/59.94/60 SMPTE 274M, SMPTE292M : 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30 SMPTE 424M、425M (レベル A のみ) : 1080p 59.94/60 (3G)
外部制御	RS-422 (RJ-45 コネクタ) ※ 2) LAN (RJ-45 コネクタ)
電源	AC アダプタ
入力電圧	DC12V
消費電力	最大 25W
動作温度	0℃～60℃
動作湿度	0%～90% ※結露なきこと
本体寸法 (WxDxH)	483 mm x 66 mm x 44 mm ※突起物含まず
本体重量	約 1.2kg
同梱物	・AC アダプタ x 1 ・取扱説明書 (保証書含む) x 1
適合認証	FCC/ CE/ PSE (AC アダプタ) /RoHS_10 物質適合
保証期間	ご購入から 1 年間

※ 1) HDMI 出力は SDI 出力 4 番の信号を出力します。DVB-ASI 信号入力時は、HDMI 出力されません。


※ 2) RS-422 制御は、別途市販品の USB toRS-422 (RJ45) 変換機器及び推奨ソフトウェアが必要です

■ 入出力対応フォーマット

● 対応フォーマット

Input Format \ Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	
480i (NTSC)	●																				
576i (PAL)		●																			
480P																					
576P																					
720P24					●																
720P25						●															
720P30							●														
720P50								●													
720P59.94									●												
720P60										●											
1080i50											●										
1080i59.94												●									
1080i60													●								
1080p24														●							
1080p25															●						
1080p30																●					
1080psF24																	●				
1080p50																		●			
1080p59.94																			●		
1080p60																				●	

■ 寸法図

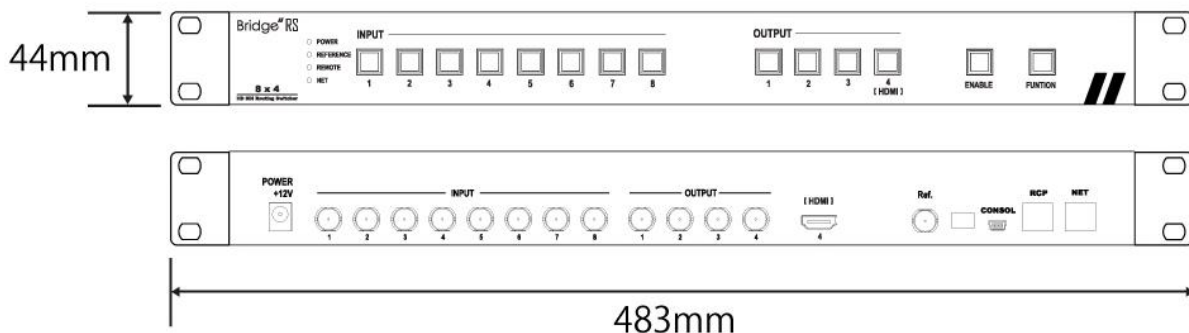

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。