

# 仕様書


10Gbps USB3.2 Gen2 スイッチ

## SW12USB

### ■ 製品仕様

型番	SW12USB
対応PC	Windows OS搭載PC、Apple Macシリーズ※1、※2
対応USB機器	USBウェブカメラ、USBマイク、USBメモリー、USBキーボード、USBマウス、プリンターなど※1※2
USB端子	ホストPC用USB Type-C x2 デバイス用USB Type-A x2、USB Type-C x2
USB規格	USB 3.2 Gen 2準拠(USB 3.1 Gen 1 / 2.0 / 1.1 との下位互換性あり)
USB給電	デバイス用USB Type-A x2、USB Type-C x2
その他端子	4ピンターミナルブロック (RS-232通信用およびGPI入出力用) / RJ-45 x1 (100Mbps) / DC入力ジャック x1 / micro usb タイプ B x1
RS-232通信ボーレート	2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200bps (初期設定値: 57600)
外形寸法 (WxDxH)	150mm x 110mm x 23mm (突起物を除く)
本体重量	約440g
動作温度	0℃～40℃
保存温度	-20℃～60℃
動作／保存湿度	10% ～90%(結露なきこと)
入力電源	DC 24VまたはPoE+ (IEEE 802.3at準拠)
同梱品	SW12USB本体 x1 / 専用ACアダプター x1 / RS-232ケーブル(3ピンターミナルブロック付き)x 1 / マウントブラケットキット(ブラケットx 2、ネジx 4) / 本体用足 x 4 / / ACプラグアダプター 4種 / 注意事項・保証書 x 1
適合認証	FCC／CE／PSE (ACアダプター)／RoHS
保証期間	ご購入日より3年間

## ■ 寸法図

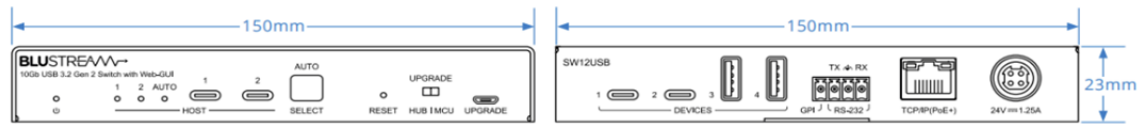

※1 USB 3.2/2.0 の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB 3.2/2.0 ポート（または以上）が必要です。

※2 パソコン・USB 機器により対応できないものもあります。

※Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Office ロゴは、米国 Microsoft Corporation およびその他の国における登録商標または商標です。

※Apple、App Store、Finder、iPad、iPad Air、iPad mini、iPhone、Lightning、Mac、macOS、Made for iPhone and iPad ロゴ、OS X、Safari および Time Machine は、Apple Inc.の商標です。

※ 記載されているソフトウェア名・製品名・サービス名などは各社の商標、または登録商標です。

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。