




UEX50B-KIT

USB 2.0 エクステンダーセット

型番: UEX50B-KIT

本体価格: OPEN

JANCODE: 4582169236156

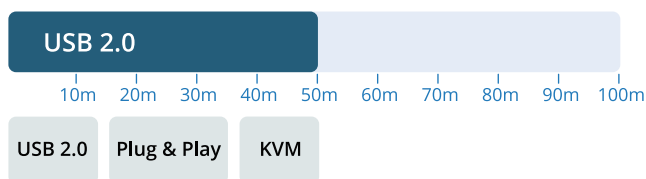

Key Features

- ➡ 1本のLANケーブルでUSBを最大50m延長
- ➡ USB2.0 / 1.1規格をサポート
- ➡ 最大データ転送速度480Mbps
- ➡ ホスト接続用USBタイプB x 1
- ➡ デバイス機器接続用USBタイプA x 4
- ➡ USB給電対応 (USBタイプAポート1/2:5V 1A、ポート3/4:5V 500mA)
- ➡ プラグアンドプレイ対応

Introduction

UEX50B-KITは、4ポートUSBハブを搭載した送信器（以下、トランスミッタ）とホストPCに接続する受信器（以下、レシーバ）間をCat5e以上のLANケーブル1本で最大50m延長可能なUSB 2.0規格に準拠したUSBエクステンダーです。

トランスミッタとレシーバ間は最大データ転送速度480Mbpsに対応。*1トランスミッタに搭載した4つのUSBポートで計5V/3A（ポート1/2：5V/1A ポート3/4：500mA）のUSB給電に対応する他、接続したホストPCからレシーバへの給電不足時にトランスミッタから給電させるPoC（パワー・オーバー・ケーブル）接続に切り替え可能なスライドスイッチを搭載します。

プラグアンドプレイ（PnP）で動作するため、ドライバーのインストールやセットアップは不要で簡単にキーボード、マウス、カメラ、マイク、プリンター、ハードディスクドライブなどの機器との長距離接続が可能となります。また壁面固定用の専用マウントブラケットを標準付属します。

UEX50B-KITは、複数のUSB2.0デバイス機器とホストPCの長距離接続が必要なFA設備、カンファレンスルームやコントロールルーム設備などに最適なソリューションです。

Specifications

製品型番	UEX50B-KIT	
送受信機	送信器（トランスミッタ）UEX50B-TX	受信器（レシーバ）UEX50B-RX
入力端子	USBタイプA x 4	RJ-45 x1
出力端子	RJ-45 x 1	USBタイプB x 1
USB規格	2.0 / 1.1	
USB給電	USBポート1/2：5V 1A / USBポート3/4：5V 500mA	-
対応LANケーブル	カテゴリ5e/6/6Aストレートケーブル	
伝送距離	最大50m	
転送速度	最大480Mbps ※1	
対応OS	Windows 10 / 8.1 / macOS 10.15 ~ 12.1 ※2	
電源入力	DC 12V / 2A	POWERスイッチ [TX] 時：TXからのPoC 12V給電 / POWERスイッチ [HOST] 時：ホストPCのUSBポートより5V給電
消費電力	最大20W（RX本体へPoC給電時の合計）	最大1W（ホストPCのUSBポートより5V給電時）
動作温度	0 ~ 40℃	
保存温度	-20 ~ 60℃	
動作湿度	10 ~ 90% ※結露なきこと	
本体寸法	60 x 84.5 x 23mm（突起物含まず）	
本体重量	約140g	約135g
同梱物	ACアダプター x1 / USB A to Bケーブル x1 / 専用マウントブラケット x4（ネジ x8） / 注意事項・保証書 x1	
製品保証	ご購入日より3年間	
適合認証	FCC / CE / PSE（ACアダプター） / RoHS	

※1 4つのポートの合計です。また、USB 1.1対応機器との接続では転送速度は1.5Mbps～12Mbpsになります。 ※2 USBポートを搭載し、各PCメーカーがUSBポートの動作保証をしている機種のみ対応可能です。 ※全ての機器との動作を保証するものではありません。