

仕様書

4K UHD 対応 HDMI 2.0 → クワッド 3G-SDI コンバーター

UHD_HQS


■ 製品仕様

型番	UHD_HQS
カテゴリ	HDMI→SDI コンバーター
入力端子	HDMI x 1
出力端子	SDI (BNC) x 4 ※1)
対応 SMPTE 規格	SMPTE 125M : NTSC (480i 59.94) ,PAL (576i 50) SMPTE 296M : 720p 50/59.94/60 SMPTE 274M, SMPTE292M : 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30 SMPTE 424M、SMPTE 425M (レベル A のみ) : 1080p 59.94/60 (3G) ※3840x2160p (23.98/29.97/50/59.94) は 3G-SDI 4 系統利 用のみで対応
ディップスイッチ	1: OFF: 2SI ON: SQD
電源	AC アダプタ
入力電圧	DC 7~16V
消費電力	最大 7W
動作温度	0℃~40℃
動作湿度	0 ~ 90% (結露なきこと)
本体寸法	140(W) x 79.6(D) x 27(H) mm ※突起物除く
本体重量	約 225g
同梱物	AC アダプタ (日本向けプラグアダプタ含む) x 1 取扱説明書 (保証書含む) x 1
適合認証	FCC/ CE/ PSE (AC アダプタ) /RoHS_10 物質適合
保証期間	ご購入から 1 年間

※1) 入力信号が 4K UHD 信号でない場合、SDI 出力端子 1 のみから変換出力します。

※ HDMI は HDCP、CEC、ARC 非対応

■ 寸法図

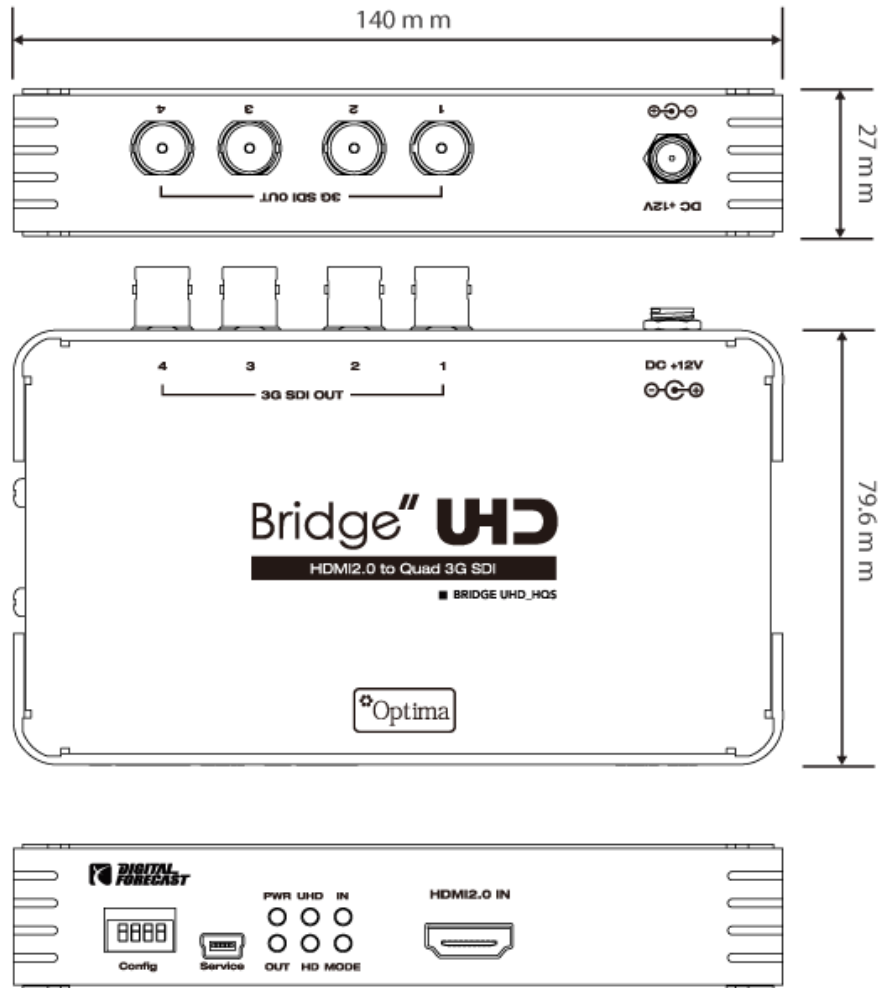

■ 入出力対応フォーマット

Input Format	Output Format	● 対応フォーマット																											
		480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	2160p25	2160p29.97	2160p30	2160p50	2160p59.94	2160p60		
480i (NTSC)																													
576i (PAL)																													
480P																													
576P																													
720P24																													
720P25																													
720P30																													
720P50																													
720P59.94																													
720P60																													
1080i50																													
1080i59.94																													
1080i60																													
1080p24																													
1080p25																													
1080p30																													
1080psF24																													
1080p50																													
1080p59.94																													
1080p60																													
2160p25																													
2160p 29.97																													
2160p 30																													
2160p 50																													
2160p 59.94																													
2160p 60																													

※丸印のついていないフォーマットはサポートしていません。

※SDI4 系統（クワッド）利用にて 2160p に対応します。

1 系統のみ利用の場合、最大 1080p60 となります。

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。