

仕様書

10.1 型ワイド HDMI 端子搭載組込み用液晶モニター

KE101

■ 製品仕様


型番	KE101	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	10.1 型ワイド
	アスペクト比	約 16:10
	パネル方式	TFT 方式
	解像度	1024 x 600
	輝度	250 cd/m2 (標準値) ※ 1)
	コントラスト比	500:1
	視野角	140° (H) / 90° (V)
入力信号	HDMI (タイプ A) x 1/ VGA (ミニ D-Sub15 ピン) x 1/ ビデオ (RCA) x 2/ モノラル音声 (3.5 mmミニ) x 1	
出力信号	モノラル音声 (3.5 mmミニ) x 1	
VESA(FPMPI)規格	75 x 75 mm	
電源	DC 12V	
消費電力	最大 10W 以下、パワーセーブ時 1W 以下	
動作温度	0℃~40℃	
保存温度	-20 ~ 60℃	
本体寸法	258 (W) x 146 (H) x 31 (D) mm ※突起物除く	
本体重量	約 1,100g	
同梱物	リモコン/ VGA ケーブル / AC アダプタ/ 取扱説明書	
保証期間	ご購入から 1 年間	
適合認証	FCC/ CE/ PSE (AC アダプタ) / RoHS_6 物質適合	

※ 1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※ HDCP 非対応です。

※ スピーカー非搭載です。

■ 寸法図

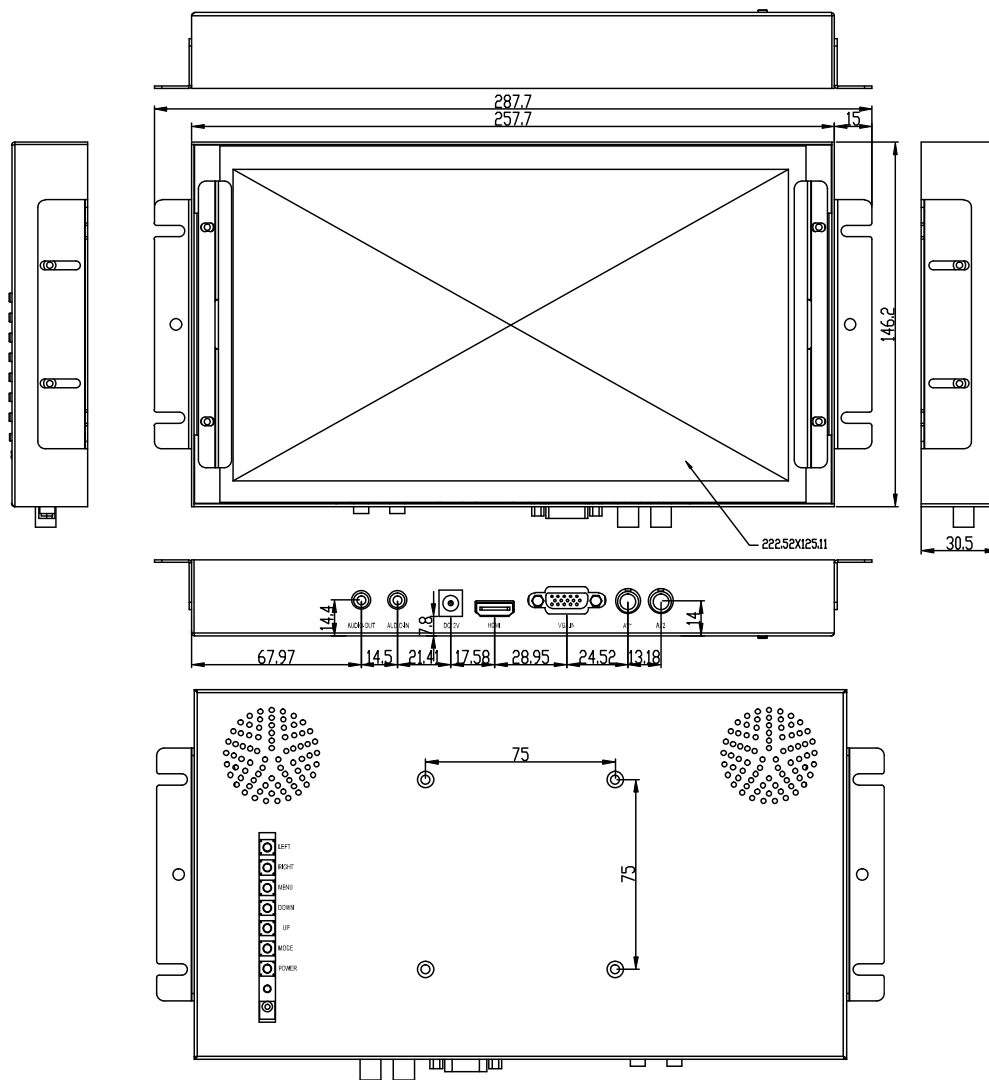

■ デジタル (HDMI) 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60Hz
576i	50Hz
720p	50/60Hz
1080i	50/60Hz
1080p	50/60Hz

■ アナログ（VGA）入力対応解像度と周波数

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数(Hz)
720×400	31.5	70
640×480【VGA】	31.5	60
	37.8	72
	37.5	75
800×600【SVGA】	35.1	56
	37.8	60
	43.9	70
	48.0	72
	46.8	75
1024×768【XGA】	48.3	60
	56.4	70
	57.7	72
	60.0	75
1280×720【HD 720】	44.7	60
	56.4	75
1280×768【WXGA】	47.7	60
	56.0	70
	60.1	75
1280×1024【SXGA】	64.0	60
	74.6	70
	80.0	75
1600×1200【UXGA】	75.0	60
	87.5	70
1920×1080【HD 1080】	67.2	60

■ ビデオ入力対応信号規格

NTSC / PAL / SECAM

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや常時点灯するドットがある場合があります。これは不良や機器の故障ではありませんので、予めご了承ください。また、本製品の有効ドット数の割合は 99.99%以上です。