



仕様書**KE102**

■ 製品仕様書

型番	KE102	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	10.1 型ワイド
	アスペクト比	16:10
	パネル方式	VA 方式
	解像度	1280x800
	輝度	350 cd/m ² (標準値) ※ 1)
	コントラスト比	800:1
	視野角	170°(H)/ 170°(V)
入力信号	HDMI x 1 (HDCP 非対応) /VGA x 1 ビデオ (BNC) x 1、音声 (モノラル) x 1	
スピーカー	2W x 1 (モノラル)	
VESA (FPMPI) 規格	75 x 75 mm	
電源	DC 12V	
消費電力	最大 12W	
動作温度	0℃~40℃	
保存温度	-20℃~60℃	
本体寸法	255.1(W) x 173.6(H) x 44.6(D) mm ※突起物除く	
本体重量	約 1,100g	
同梱物	リモコン/ VGA ケーブル/ オーディオケーブル/ AC アダプター/ 取扱説明書	
適合認証	FCC/ CE/ PSE(AC アダプター)/ RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入より 1 年間	

※ 1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

■ 寸法図

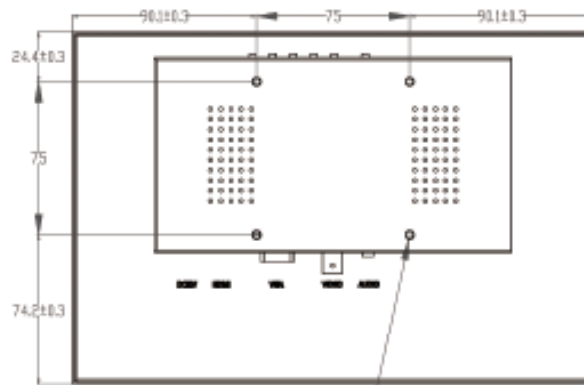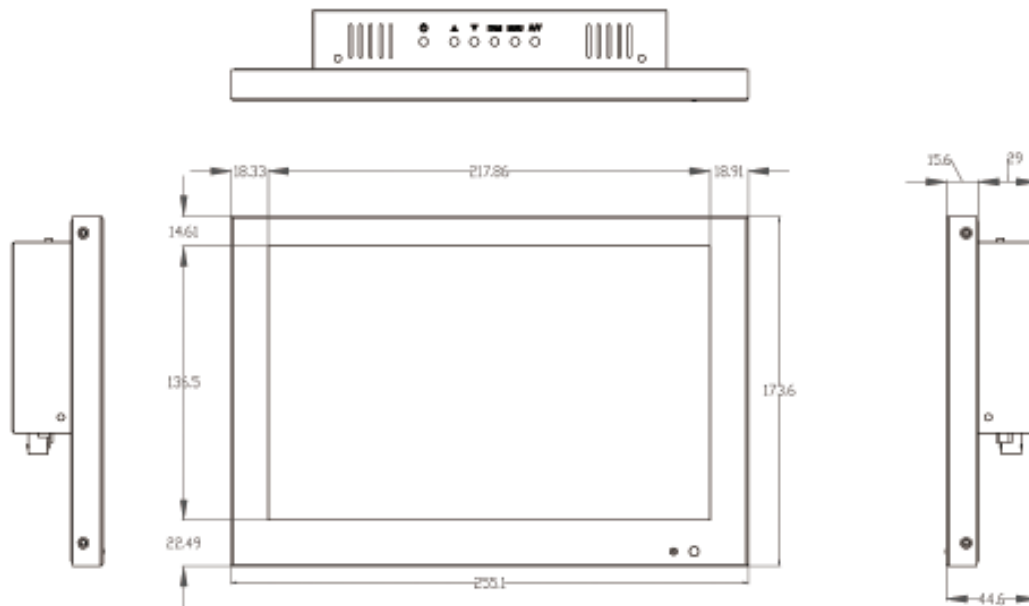

■ ビデオ信号入力対応解像度

信号/規格
NTSC

■ アナログ (VGA) 信号入力対応解像度と周波数

表示モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
720×400	31.5	70
640×480 (VGA)	31.5	60
	37.8	72
	37.5	75
800×600 (SVGA)	35.1	56
	37.8	60
	43.9	70
	48	72
	46.8	75
1024×768 (XGA)	48.3	60
	56.4	70
	57.7	72
	60	75
1280×720 (HD 720)	44.7	60
	56.4	75
1280×768 (WXGA)	47.7	60
	56	70
	60.1	75
1280×1024 (SXGA)	64	60
	74.6	70
	80	75
1600×1200 (UXGA)	75	60
	87.5	70
1920×1080 (フルHD)	67.2	60

■ デジタル (HDMI) 信号入力対応解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
576i	50
720P	50/60
1080i	50/60
1080P	50/60

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。