



## 業務用マルチメディアディスプレイ

### 仕様書

4K 入力対応フル HD 業務用ディスプレイ 15.6 型  
**SG1561S**


#### ■ 製品仕様

型番	SG1561S
本体色	ブラック
液晶	サイズ 15.6 型ワイド
	アスペクト比 16:9
	解像度 1920 × 1080
	輝度 800 cd/m <sup>2</sup> (標準値)
	コントラスト比 2000:1
	視野角 170° (H) / 170° (V)
入力信号	3G-SDI (BNC) / HDMI (HDCP 対応※2) ) / DVI-D (HDCP 対応※2) ) / VGA (D-Sub15 ピン) / ビデオ (BNC) / 音声 (RCA) L・R × 2
出力信号	3G-SDI (BNC) / 音声 (3.5mm) ※1)
スピーカー	2W × 2 (L/R)
VESA マウント規格	100 × 100 mm
電源	DC 12V～24V
消費電力	最大 20W
動作温度	0°C～40°C
保存温度	-20～60°C
本体寸法	376.6 (W) × 233 (H) × 41 (D) mm ※スタンド/突起物含まず
本体重量	約 2,730g±70g ※スタンド含まず
同梱物	AC アダプター/電源ケーブル/専用自立スタンド/リモコン/ケーブル固定クランプ × 2/保証書
適合認証	FCC/CE/RoHS_10 物質適合/PSE (AC アダプター)
保証期間	ご購入から 1 年間

※1) 理論上、パススルーはケーブル距離や接続回数による信号減衰が起こります。デジタルエーチェーン使用する際は信号規格毎の最大距離を守りイコライザー等を併用することを推奨いたします。

※2) HDCP2.2 及び HDR は非対応です。

## ■寸法図

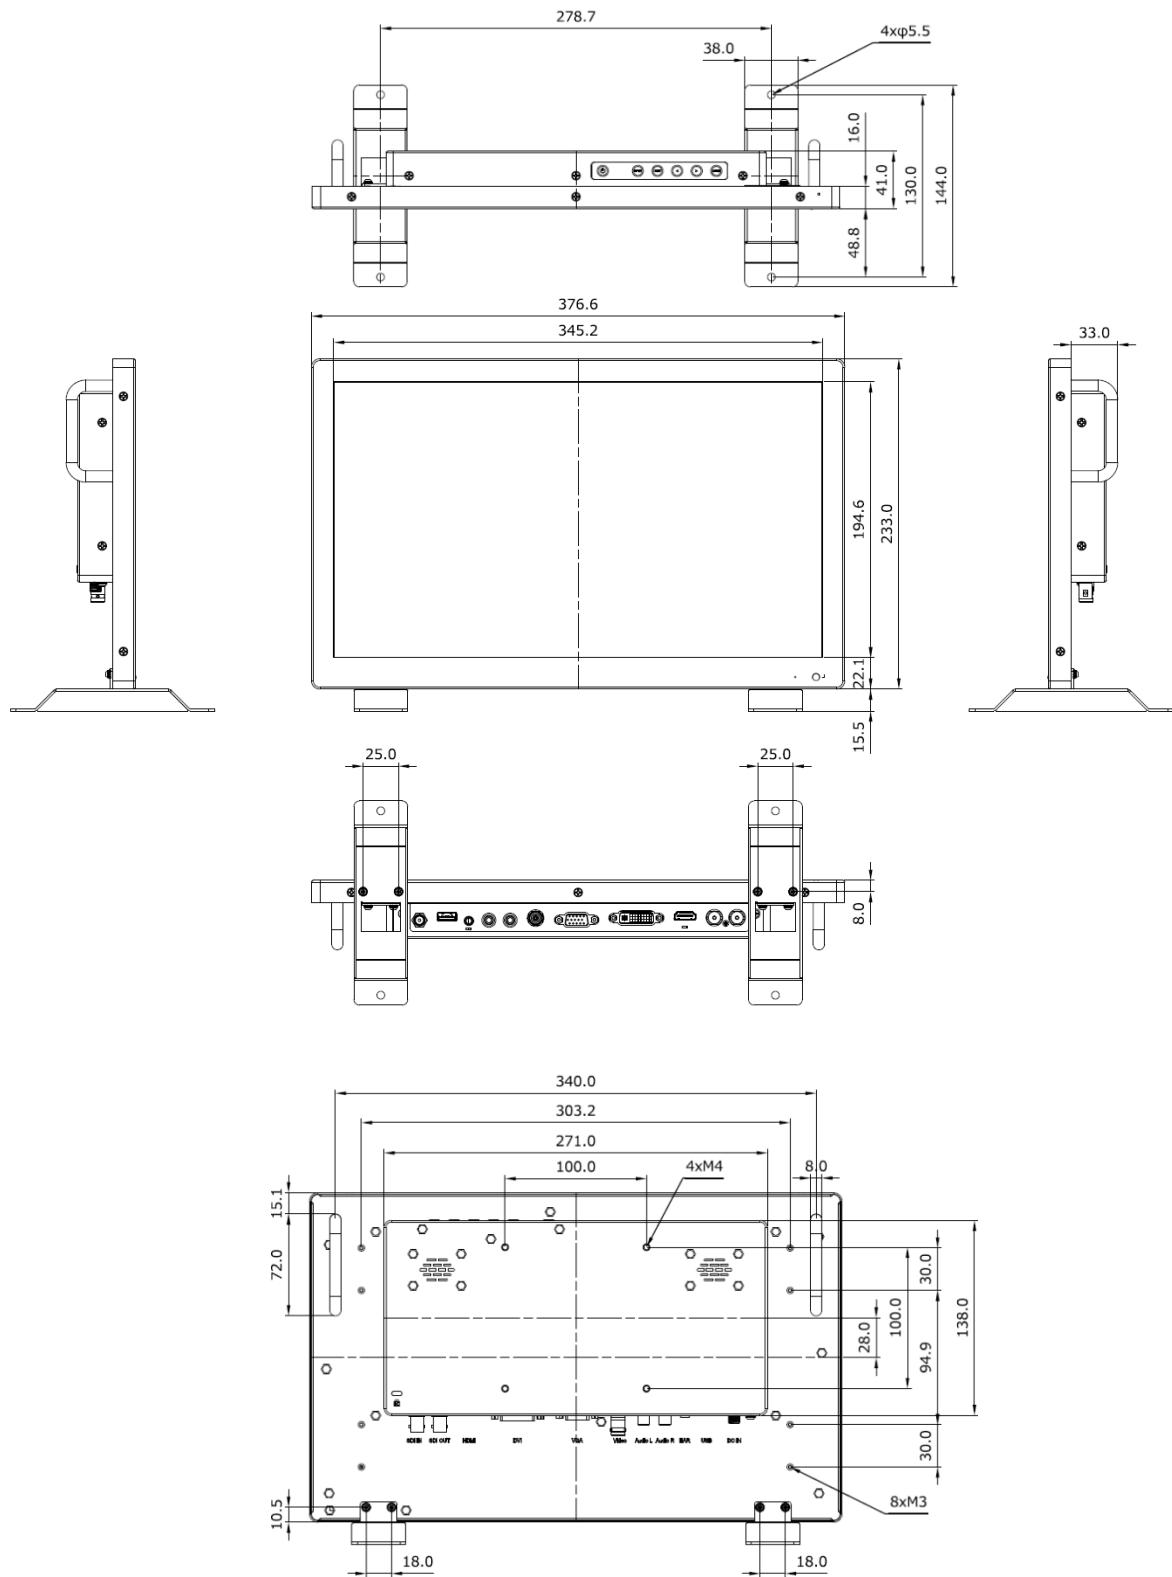

## ■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

ビデオ規格	解像度	周波数
480i	640x480 720x480	59.94/60
480p		59.94/60
576i	720x576	50
576p		50
720p	1280x720	25/29.97/30/50/59.94/60
1080i	1920x1080	50/59.94/60
1080p		23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
4K UHD (3840x2160)	3840x2160	23.976/24/25/29.97/30
4K DCI (4096x2160)	4096x2160	23.976/24

※HDR は非対応です。

※HDCP2.2 は非対応

※Y.Cb.Cr4:2:0 は非対応です。

※4K は 8bit のみ対応です。

## ■ SDI 信号対応入力解像度と周波数

インターフェース	ビデオ規格	解像度	周波数
SD	SMPTE259M	NTSC	480
		PAL	576
HD	SMPTE292M	SMPTE296M	720
		SMPTE274M	50i/59.94i/60i/23.98p/24p/25p/ 25sF/29.97p/29.97sF/30p/30sF
3G	SMPTE424M SMPTE425M	1080	
			50p/59.94p/60p

※YCbCr 4:2:2 のみ対応です。

※Level A/B 対応です。

## ■ DVI-D 入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数 (Hz)
720x480	60
800x600	60
1024x768	60
1280x720	60
1280x1024	60
1366x768	60
1600x1200	60
1920x1080	60
1920x1200	60

※RGB フォーマットのみ対応です。

## ■ VGA 入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数 (Hz)
800×600	60/72/75
1024×768	60/70/75
1280×1024	60/75
1366×768	60
1600×1200	60/65/70/75
1920×1080	60
1920×1200	60

※Sync On Green は非対応です。

## ■ ビデオ・S ビデオ入力対応解像度と周波数

信号/規格	解像度
NTSC	720×480 59.94Hz / 704×480 59.94Hz
PAL	720x576 50Hz

## ■別売オプション

SG1561S 専用 EIA ラックマウントブラケット	SGR1560
ケーブル固定クランプ (5 本入り)	CC-001
低重心無段階角度調整式モニター用自立スタンド	STD_001
L型 BNC アダプター	BNCLA
L型 HDMI アダプター	HDMILA
L型 DVI アダプター	DVILA
L型 VGA アダプター	VGALA

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、  
®マークや™マークを省略している場合があります。